

EMME.BI ITALIA
**CATALOGO
LISTINO**
2026



AQUAKIT[®]

DISTRIBUZIONE MATERIALE IDROTERMOSANITARIO

AQUASKUDO[®]

FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

**CLICCA SUL LINK QUI SOTTO
PER IL CATALOGO COMPLETO**

https://www.aquakit.it/Catalogo_Listino/



Scansiona il QR Code con la fotocamera del telefono e sfoglia il catalogo Aquakit online.



I prezzi in vigore su questo listino possono subire variazioni senza preavviso. Non si accettano reclami sui prezzi applicati dopo una variazione degli stessi. I dati nel presente catalogo listino possono variare senza alcun preavviso. Questo Catalogo è di proprietà di EMME.BI.ITALIA srl. Ogni riproduzione effettuata senza il consenso di EMME.BI. ITALIA srl verrà perseguita a termini di legge in materia. Tutti i diritti sono riservati.

INDICE GENERALE

CATEGORIA 02	AQUAKIT	PAG. 12
CATEGORIA 25	FILTRI PUNTA ABISSINA	PAG. 14
CATEGORIA 04	FLESSIBILI	PAG. 15
CATEGORIA 04.03	FLESSIBILI LAVATRICE	PAG. 26
CATEGORIA 04.01	FLESSIBILI PER MISCELATORI	PAG. 27
CATEGORIA 04.02	FLESSIBILI ANTIVIBRANTI	PAG. 34
CATEGORIA 04.04	FLESSIBILI DOCCIA	PAG. 35
CATEGORIA 04.05	FLESSIBILI ESTENSIBILI PER CALDAIA	PAG. 36
CATEGORIA 04.06	REGOLATORI E RIDUTTORI DI PRESSIONE GPL	PAG. 37
CATEGORIA 04.07	MINI CENTRALINA E CENTRALINA TUBOLARE GPL	PAG. 38
CATEGORIA 04.08	VALVOLE DI SICUREZZA - RUBINETTI GAS	PAG. 39
CATEGORIA 05	VALVOLE A SFERA - RUBINETTI PORTAGOMMA	PAG. 40
CATEGORIA 03	COLLARI	PAG. 42
CATEGORIA 24	FISSAGGI E SUPPORTI	PAG. 44
CATEGORIA 06.01	RACCORDI MULTISTRATO A STRINGERE	PAG. 45
CATEGORIA 06.02	RACCORDI MULTISTRATO A PRESSARE	PAG. 47
CATEGORIA 07	ACCESSORI E UTENSILI	PAG. 49
CATEGORIA 13	GALLEGGIANTI E BATTERIE	PAG. 50
CATEGORIA 26	GUARNIZIONI	PAG. 51
CATEGORIA 27	BARILOTTI ZINCATI	PAG. 54
CATEGORIA 28	CANOTTI ESTENSIBILI	PAG. 56
CATEGORIA 29	SIFONI E PILETTE MOPLN	PAG. 57
CATEGORIA 30	TAPPI E PILETTE OTTONE - RUBINETTI LAVATRICE - RUBINETTI FILTRO	PAG. 61
CATEGORIA 32	CANOTTI CROMATI	PAG. 63
CATEGORIA 23	BORCHIE COPRITUBO	PAG. 64
CATEGORIA 16	RACCORDI OTTONE	PAG. 66
CATEGORIA 28	ROMPIGETTO AERATORI NEOPERL	PAG. 68
AQUASKUDO	TRATTAMENTO ACQUA E FILTRAZIONE	PAG. 71

I tuoi SUPEREROI

per le attività di ogni giorno

**RIPARAZIONE FACILE
in ogni situazione**



Scopri la linea dei prodotti

AQUAKIT®

trova il prodotto più adatto alle tue esigenze

AQUAKIT®

FERMA LA PERDITA SENZA SMONTARE

ADERISCE E RIPARA ANCHE SOTT'ACQUA

RICOSTRUISCE, RIEMPIE, SIGILLA

INDISPENSABILE PER MILLE USI
E RIPARAZIONI

INDURISCE IN
15 MIN



SCEGLI
L'ORIGINALE

AQUAKIT®		APPLICAZIONI	
• RIPARA PNEUMATICHE, TUBI, TUBI E TAPPI DI METALLI, CORDONE, LUBRIFICANTI, ALIANTI, PASTIGLIE (NON APPLICARE SU SUPERFICIE MORIBILI O FLESSIBILI COME GOMMA TELA, ...), COTONE, CONCRETO, GHIACCIO E PISTONE • ADERISCE E RIPARA ANCHE SU SUPERFICIE MORIBILI, ANCHE SOTT'ACQUA • ADERISCE IN 15 MINUTI • SI APPLICA INCONTRANDO E NON SI ATTACCA ALLE DITA • PUÒ ESSERE FORATO, SEGATO, LUCIDATO E RENDUTO		• RIPARA PERDITE DI TUBI D'ACQUA SOTTO SPINTORE	• RIPARA RUBINETTI, CUCINE E SERRAMENTI
		• RIPARA RUBINETTI, CUCINE E SERRAMENTI	• RIPARAZIONI IN SOSTA DI BUC E CASSERUOLE
		• UNICO TRATTAMENTO IN SOSTA DI SOSTA E MATERIALI	• RIPARAZIONI IN AUTOMOBILI, BARCHI E CASSINI
		• RIPARAZIONI IN AUTOMOBILI, BARCHI E CASSINI	• SOSTA FLUTTUANTE
DATI TECNICI	SPECIFICHE TECNICHE		
Temperatura di lavoro dopo l'impostazione	3 minuti a 20°C	Peso Specifico	1,8 g/cm³
Temperatura di indurimento standard	15 minuti a 20°C	Durezza	95 shore
	8 minuti a 50°C	Dilatazione	42/45/48 g/cm³
Sott'acqua	20 minuti a 20°C	Resistenza alla compressione	120/140 kg/cm²
		Resistenza alla rottura	420/48 kg/cm²
		Resistenza elettrica	2000 Mega ohm
		Temperatura massima d'uso	120°C
		Temperatura massima per brevi periodi	140°C



01



CARTEGGIARE LA PARTE DA RIPARARE CON CARTA ABRASIVA O SPAZZOLA D'ACCIAIO. PULIRE I RESIDUI E SGRAZIARE CON ACQUA.

02



PRELEVARE LA GIUSTA QUANTITÀ PER EFFETTUARE LA RIPARAZIONE.

03



IMPOSTARE FINO AD OTTENERE UN COLORE OMogeneo (1 MINUTO CIRCA).

04



APPLICARE PRESSANDO FORTE SULLA SUPERFICIE DA RIPARARE.

05



Dopo l'uso utilizzare alcool per eliminare eventuali residui presenti sulle mani.

CONCRETEKIT®

2 formati, massima flessibilità (100gr e 220 gr)



**RIPARAZIONE
E ANCORAGGIO
SENZA
PROBLEMI**

**INDURISCE
IN 6 ORE**



**RIPARA SERBATOI
IN POLIETILENE**



**RIPARA TUBI
IN PVC**



**RIPARA TUBI
IN RAME**



**RIEMPIE FORI
E ANCORAGGI**



CONCRETEKIT®



**RIPARAZIONE
E ANCORAGGIO
SENZA
PROBLEMI**

IDEALE PER RIPARARE E INCOLLARE
METALLI, ACCIAIO INOX, MATTONI,
PIETRE, PIASTRELLE, MATTONCINI
ORNAMENTALI DA ESTERNO

INDICATO PER FISSARE STOP, BARRE
FILETTATE, RIEMPIRE FORI
ED ALTRI SOSTEGNI
SU CEMENTO

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA

AQUAKIT®

EMME. BI. ITALIA S.R.L. Socio Unico

Viale della vittoria, 65 - 04019 Terracina (LT) Tel. 06 9538054 Fax 06 9538055
www.aquakit.it | info@aquakit.it

gr. 220

CONCRETEKIT®



**RIPARAZIONE
E ANCORAGGIO
SENZA
PROBLEMI**

IDEALE PER RIPARARE E INCOLLARE
METALLI, ACCIAIO INOX, MATTONI,
PIETRE, PIASTRELLE, MATTONCINI
ORNAMENTALI DA ESTERNO

INDICATO PER FISSARE STOP, BARRE
FILETTATE, RIEMPIRE FORI
ED ALTRI SOSTEGNI
SU CEMENTO

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA

AQUAKIT®

EMME. BI. ITALIA S.R.L. Socio Unico

Viale della vittoria, 65 - 04019 Terracina (LT) Tel. 06 9538054 Fax 0773 724600
www.aquakit.it | info@aquakit.it

gr. 100

ADESIVO KIT®

RIPARAZIONE IN 10 MINUTI

EPOXY TERMICO
150° GRADI

RIPARA



**RADIATORI IN RAME,
ACCIAIO, ALLUMINIO**



MULTISTRATO



**TUBAZIONI IN FERRO,
RAME E GHISA**



BOLLITORI ZINCATI



PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'INCOLLAGGIO DI:

✓ METALLO ✓ VETRO ✓ CERAMICA ✓ PORCELLANA

PRESSIONKIT®

Super PRESSIONKIT®

**RIPARA RADIATORI D'AUTO, AUTOCLAVE, BOLLITORI
CHIOCCIOLE DI ELETTROPOMPE, SERBATOI ZINCATI,
RADIATORI IN GHISA E TUTTI I COMPONENTI METALLICI
SOGGETTI A PRESSIONE ED ALTE TEMPERATURE**



**SCEGLI
L'ORIGINALE**

BIANCO FIREKIT

**Abbiamo rinnovato il packaging
ma il prodotto resta lo stesso**



**280 ml
DI PURA
POTENZA**

- ✓ SIGILLA CAMINI, TERMO CAMINI, STUFE, BARBECUE
- ✓ RIPRISTINA CREPE E FESSURE
- ✓ SI PUÒ APPLICARE SU PIÙ SUPERFICI COME MATTONI, CALCESTRUZZO E SU PARTI METALLICHE COME CANNE FUMARIE

SIGILLA GIUNTI, CREPE O FESSURE IN CAMINI, TERMO CAMINI, STUFE, BARBECUE

✓ RIPRISTINA CREPE E FESSURE

✓ SI PUÒ APPLICARE SU PIÙ SUPERFICI COME MATTONI, CALCESTRUZZO E SU PARTI METALLICHE COME CANNE FUMARIE

RESISTE FINO A
1200°C

SPECIFICO PER FORNI, CAMINETTI, STUFE, CALDAIE E BARBECUE

280 ml e




GRONDAKIT

RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE FIBRATO



RIPARA

- ✓ CREPE
- ✓ FESSURE
- ✓ BALCONI
- ✓ GRONDAIE
- ✓ TERRAZZI
- ✓ TUBAZIONI
- ✓ LUCERNARI
- ✓ TEGOLE DI COLMO





CODICE	PESO		€ / Cad.
A01005	100 gr	48	18,86



CODICE	PESO		€ / Cad.
P20001	110 gr	45	17,17



CODICE	PESO		€ / Cad.
S20001	110 gr	45	19,73





CONCRETEKIT®

CODICE	PESO		€ / Cad.
C21018	100 gr	48	22,36
 C21019	220 gr	24	31,41



FIREKIT

Mastice refrattario sigillante termico monocomponente a base di silicati, formulato per resistere al contatto diretto con fiamme libere o con temperature fino a 1200°C.

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		€ / Cad.
F10020	Mastice Refrattario Bianco 1200 °C	490 gr	6	18,20

GRONDAKIT



Rivestimento elastomerico fibrorinforzato a base di speciali polimeri in fase solvente per la sigillatura rapida di crepe e fessure su diversi Supporti.

CODICE	PESO		€ / Cad.
G20008	500 gr	6	24,84



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		€ / Cad.
F03001	Filtro 1,5 mt - Rete Repts 1,0 mt	Ø 1' ¼	1	216,44
F03002	Filtro 2,0 mt - Rete Repts 1,0 mt	Ø 1' ¼	1	243,30
F03003	Filtro 2,0 mt - Rete Repts 1,5 mt	Ø 1' ¼	1	302,37
F03004	Filtro 2,5 mt - Rete Repts 2,0 mt	Ø 1' ¼	1	363,88
F03005	Filtro 2,0 mt - Rete Repts 1,0 mt	Ø 1' ½	1	277,59
F03006	Filtro 2,0 mt - Rete Repts 1,5 mt	Ø 1' ½	1	359,14
F03007	Filtro 2,5 mt - Rete Repts 2,0 mt	Ø 1' ½	1	458,24
F03008	Filtro 2,0 mt - Rete Repts 1,0 mt	Ø 2"	1	462,41
F03009	Filtro 2,0 mt - Rete Repts 1,5 mt	Ø 2"	1	568,72
F03010	Filtro 2,5 mt - Rete Repts 2,0 mt	Ø 2"	1	778,86
F03011	Filtro 2,0 mt - Rete Repts 1,0 mt	Ø 1"	1	167,31



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		€ / Cad.
FPVC02	Filtro 2,0 mt - Rete Nylon 1,0 mt	Ø 1' ¼	1	219,00
FPVC03	Filtro 2,0 mt - Rete Nylon 1,5 mt	Ø 1' ¼	1	240,27
FPVC05	Filtro 2,0 mt - Rete Nylon 1,0 mt	Ø 1' ½	1	265,47
FPVC06	Filtro 2,0 mt - Rete Nylon 1,5 mt	Ø 1' ½	1	283,99
FPVC10	Filtro 2,0 mt - Rete Nylon 1,5 mt	Ø 2"	1	411,22

AQUAKIT®

FLESSIBILI PER ACQUA PER USO SANITARIO

I flessibili AQUAKIT per acqua sono componenti essenziali dell'idraulica moderna: collegano la rete idrica fissa (i tubi nel muro) agli apparecchi sanitari (rubinetti, scaldabagni, cassette WC). La loro fortuna è dovuta alla flessibilità, che permette di compensare disallineamenti e facilita enormemente l'installazione rispetto ai vecchi tubi rigidi in rame.



PRESSIONE
10 BAR



PORTATA
A 3 BAR
42 Lt/min



TEMPERATURA
D'IMPIEGO
-5° C / +90° C



FORO PASSAGGIO
ACQUA
7 mm



RAGGIO
CURVATURA
MINIMO
35 mm

1. ANATOMIA DI UN FLESSIBILE

Un flessibile non è un semplice pezzo di gomma. È composto da tre strati principali:



1 TUBO INTERNO
in EPDM
(gomma sintetica
atossica resistente
al calore)

2 TRECCIA ESTERNA
La "calza" metallica
che protegge il tubo
dalla pressione interna.
In Acciaio Inox
AISI 304 (8 fili)

3 RACCORDI
in ottone nichelato.
Le estremità metalliche
dotate di filettatura
e guarnizioni.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESSIONE	10 BAR				
PORTATA A 3 BAR	42 Lt/min				
TEMPERATURA D'IMPIEGO	-5° C / +90° C				
FORO PASSAGGIO ACQUA	7 mm				
RAGGIO CURVATURA MINIMO	35 mm				
TUBO	<table> <tr> <td>Ø INTERNO</td><td>10 mm</td></tr> <tr> <td>Ø ESTERNO</td><td>14 mm</td></tr> </table>	Ø INTERNO	10 mm	Ø ESTERNO	14 mm
Ø INTERNO	10 mm				
Ø ESTERNO	14 mm				
TRECCIA	8 FILI Ø 0,22 mm in acciaio Inox AISI 304				
TUBO INTERNO	Gomma EPDM Atossico				

3. RACCORDI

CW614N/CW617N OTTONE

CW614N
Nichelato

CW617N



4. BUSSOLE

Ø 16 mm
Acciaio Inox AISI 304



5. TRECCIA

8 fili Ø 0,22 mm
Acciaio Inox AISI 304



SICURI

Materiali atossici
e certificati
per uso sanitario



DUREVOLI

Resistenti alla pressione,
alla temperatura
e alla corrosione



FLESSIBILI

Installazione facile
anche in spazi
ridotti



AFFIDABILI

Qualità e prestazioni
garantite nel tempo

Made in Italy

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Guarnizione Inserita
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18060	15	25	3,82
F18061	20	25	4,01
F18062	25	25	4,16
F18063	30	25	4,36
F18064	35	25	4,54
F18065	40	25	4,81
F18066	45	25	5,30
F18067	50	25	5,51
F18068	60	10	5,84
F18069	80	10	6,57
F18070	100	10	7,55

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Guarnizione Inserita
MF 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18041	15	25	3,36
F18042	20	25	3,55
F18043	25	25	3,74
F18044	30	25	3,97
F18045	35	25	4,16
F18046	40	25	4,42
F18047	45	25	4,78
F18048	50	25	4,95
F18049	60	10	5,31
F18050	80	10	6,09
F18051	100	10	7,09

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Senza Guarnizione
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18121	15	25	3,71
F18122	20	25	3,90
F18123	25	25	4,05
F18124	30	25	4,27
F18125	35	25	4,43
F18126	40	25	4,69
F18127	45	25	5,18
F18128	50	25	5,39
F18129	60	10	5,72
F18130	80	10	6,45
F18131	100	10	7,42

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Senza Guarnizione
MF 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18140	15	25	3,07
F18141	20	25	3,26
F18142	25	25	3,45
F18143	30	25	3,67
F18144	35	25	3,86
F18145	40	25	4,13
F18146	45	25	4,45
F18147	50	25	4,65
F18148	60	10	5,01
F18149	80	10	5,78
F18150	100	10	6,77

AQUAKIT®

Flessibile ECO DN 10
Senza Guarnizione
MF 1/2

ECO



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18250	15	25	3,26
F18251	20	25	3,41
F18252	25	25	3,57
F18253	30	25	3,76
F18254	35	25	3,92
F18255	40	25	4,15
F18256	45	25	4,46
F18257	50	25	4,62
F18258	60	10	4,90

AQUAKIT®

Flessibile ECO DN 10
Senza Guarnizione
MF 3/8

ECO



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F17000	15	25	2,85
F17001	20	25	3,01
F17002	25	25	3,16
F17003	30	25	3,36
F17004	35	25	3,51
F17005	40	25	3,75
F17006	45	25	4,04
F17007	50	25	4,20
F17008	60	10	4,49

AQUAKIT®

Flessibile ECO DN 10
Senza Guarnizione
FF 1/2

ECO



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18281	15	25	3,34
F18282	20	25	3,50
F18283	25	25	3,66
F18284	30	25	3,86
F18285	35	25	4,02
F18286	40	25	4,28
F18287	45	25	4,57
F18288	50	25	4,74
F18289	60	10	5,04

AQUAKIT®

Flessibile ECO DN 10
Senza Guarnizione
F 1/2 - F 3/8

ECO



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18240	15	25	3,11
F18241	20	25	3,28
F18242	25	25	3,44
F18243	30	25	3,64
F18244	35	25	3,80
F18245	40	25	4,04
F18246	45	25	4,34
F18247	50	25	4,51
F18248	60	10	4,81

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Guarnizione Inserita
M 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18030	15	25	3,61
F18031	20	25	3,80
F18032	25	25	3,99
F18033	30	25	4,22
F18034	35	25	4,41
F18035	40	25	4,67
F18036	45	25	5,01
F18037	50	25	5,21
F18038	60	10	5,57
F18039	80	10	6,35
F18040	100	10	7,13

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Guarnizione Inserita
M 3/8 - F 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18213	15	25	3,85
F18214	20	25	4,03
F18215	25	25	4,25
F18216	30	25	4,43
F18217	35	25	4,69
F18218	40	25	4,88
F18219	45	25	5,22
F18220	50	25	5,38
F18221	60	10	5,76
F18222	80	10	6,52
F18223	100	10	7,28

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Senza Guarnizione
M 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18160	15	25	3,35
F18161	20	25	3,54
F18162	25	25	3,76
F18163	30	25	3,95
F18164	35	25	4,22
F18165	40	25	4,41
F18166	45	25	4,74
F18167	50	25	4,90
F18168	60	10	5,29
F18169	80	10	6,08
F18170	100	10	6,86

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Senza Guarnizione
M 3/8 - F 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18180	15	25	3,73
F18181	20	25	3,92
F18182	25	25	4,13
F18183	30	25	4,32
F18184	35	25	4,58
F18185	40	25	4,76
F18186	45	25	5,11
F18187	50	25	5,26
F18188	60	10	5,64
F18189	80	10	6,40
F18190	100	10	7,16

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Guarnizione Inserita
FF 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18072	15	25	3,36
F18073	20	25	3,54
F18074	25	25	3,71
F18075	30	25	3,92
F18076	35	25	4,10
F18077	40	25	4,36
F18078	45	25	4,68
F18079	50	25	4,87
F18080	60	10	5,20
F18071	80	10	5,93
F18052	100	10	6,67

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Guarnizione Inserita
FF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18081	15	25	4,51
F18082	20	25	4,69
F18083	25	25	4,86
F18084	30	25	5,07
F18085	35	25	5,25
F18086	40	25	5,51
F18087	45	25	5,87
F18088	50	25	6,06
F18089	60	10	6,39
F18090	80	10	7,13
F18091	100	10	7,86

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Senza Guarnizione
FF 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F14082	15	25	2,86
F14083	20	25	3,03
F14084	25	25	3,21
F14085	30	25	3,54
F14086	35	25	3,60
F14087	40	25	3,85
F14088	45	25	4,17
F14089	50	25	4,35
F14090	60	10	4,68
F14091	80	10	5,42
F14092	100	10	6,15

AQUAKIT®

Flessibile DN 10
Senza Guarnizione
FF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F14032	15	25	4,43
F14033	20	25	4,62
F14034	25	25	4,80
F14035	30	25	5,02
F14036	35	25	5,20
F14037	40	25	5,46
F14038	45	25	5,83
F14039	50	25	6,02
F14040	60	10	6,37
F14041	80	10	7,12
F14042	100	10	7,88



Flessibile DN 10
Guarnizione Inserita
F 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18093	15	25	4,07
F18094	20	25	4,26
F18095	25	25	4,43
F18096	30	25	4,65
F18097	35	25	4,84
F18098	40	25	5,10
F18099	45	25	5,45
F18100	50	25	5,64
F18101	60	10	5,99
F18102	80	10	6,74
F18103	100	10	7,50



Flessibile DN 10 Maschio con Teflon
Guarnizione Inserita
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F19000	15	25	6,31
F19001	20	25	6,50
F19002	25	25	6,72
F19003	30	25	6,90
F19004	35	25	7,16
F19005	40	25	7,35
F19006	45	25	7,77
F19007	50	25	7,93
F19008	60	10	8,31
F19009	80	10	9,06
F19010	100	10	9,83



Flessibile DN 10
Senza Guarnizione
F 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F18104	15	25	3,70
F18105	20	25	3,88
F18106	25	25	4,06
F18107	30	25	4,28
F18108	35	25	4,47
F18109	40	25	4,72
F18110	45	25	5,07
F18111	50	25	5,26
F18112	60	10	5,60
F18113	80	10	6,36
F18114	100	10	7,12



Flessibile DN 10 Maschio con Teflon
Senza Guarnizione
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F14012	15	25	6,20
F14013	20	25	6,38
F14014	25	25	6,57
F14015	30	25	6,79
F14016	35	25	6,97
F14017	40	25	7,23
F14018	45	25	7,65
F14019	50	25	7,84
F14020	60	10	8,19
F14021	80	10	8,95
F14022	100	10	

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 Maschio con Teflon
Guarnizione Inserita
M 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F19020	15	25	5,88
F19021	20	25	6,07
F19022	25	25	6,30
F19023	30	25	6,49
F19024	35	25	6,75
F19025	40	25	6,94
F19026	45	25	7,36
F19027	50	25	7,52
F19028	60	10	7,91
F19029	80	10	8,70
F19030	100	10	9,48

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 Maschio Prolungato
Guarnizione Inserita
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21100	15	25	4,94
F21101	20	25	5,10
F21102	25	25	5,30
F21103	30	25	5,49
F21104	35	25	5,69
F21105	40	25	5,92
F21106	45	25	6,32
F21107	50	25	6,49
F21108	60	10	6,82
F21109	80	10	7,55
F21110	100	10	8,29

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 Maschio con Teflon M 1/2 - F 3/8
Senza Guarnizione
M 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F17020	15	25	5,61
F17021	20	25	5,80
F17022	25	25	5,99
F17023	30	25	6,22
F17024	35	25	6,41
F17025	40	25	6,67
F17026	45	25	7,08
F17027	50	25	7,28
F17028	60	10	7,63
F17029	80	10	8,42
F17030	100	10	9,20

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 Maschio Prolungato
Senza Guarnizione
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21150	15	25	4,82
F21151	20	25	5,02
F21152	25	25	5,18
F21153	30	25	5,41
F21154	35	25	5,57
F21155	40	25	5,84
F21156	45	25	6,20
F21157	50	25	6,40
F21158	60	10	6,74
F21159	80	10	7,47
F21160	100	10	8,21



Flessibile DN 10 Maschio Prolungato M 1/2 - F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21112	15	25	4,46
F21113	20	25	4,64
F21114	25	25	4,80
F21115	30	25	5,04
F21116	35	25	5,20
F21117	40	25	5,48
F21118	45	25	5,84
F21119	50	25	6,03
F21120	60	10	6,37
F21121	80	10	7,12
F21122	100	10	7,87



Flessibile DN 10 Maschio Girevole
Guarnizione Inserita
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F20001	15	25	6,20
F20002	20	25	6,39
F20003	25	25	6,61
F20004	30	25	6,80
F20005	35	25	7,07
F20006	40	25	7,26
F20007	45	25	7,69
F20008	50	25	7,85
F20009	60	10	8,24
F20010	80	10	9,03
F20011	100	10	9,82



Flessibile DN 10 Maschio Prolungato
Senza Guarnizione
M 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21162	15	25	4,20
F21163	20	25	4,38
F21164	25	25	4,60
F21165	30	25	4,78
F21166	35	25	5,03
F21167	40	25	5,23
F21168	45	25	5,57
F21169	50	25	5,75
F21170	60	10	6,12
F21171	80	10	6,87
F21172	100	10	7,62



Flessibile DN 10 Maschio Girevole
Senza Guarnizione
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F20030	15	25	6,10
F20031	20	25	6,29
F20032	25	25	6,51
F20033	30	25	6,71
F20034	35	25	6,97
F20035	40	25	7,16
F20036	45	25	7,58
F20037	50	25	7,75
F20038	60	10	8,14
F20039	80	10	8,93
F20040	100	10	9,72

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 Maschio Girevole
Guarnizione Inserita
M 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F20015	15	25	5,61
F20016	20	25	5,81
F20017	25	25	6,04
F20018	30	25	6,23
F20019	35	25	6,51
F20020	40	25	6,71
F20021	45	25	7,12
F20022	50	25	7,28
F20023	60	10	7,69
F20024	80	10	8,50
F20025	100	10	9,31

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 con Curva
Senza Guarnizione
FF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21420	15	25	6,84
F21421	20	25	7,03
F21422	25	25	7,25
F21423	30	25	7,44
F21424	35	25	7,71
F21425	40	25	7,90
F21426	45	25	8,34
F21427	50	25	8,50
F21428	60	10	8,90
F21429	80	10	9,68
F21430	100	10	10,46

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 Maschio Girevole
Senza Guarnizione
M 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F20045	15	25	5,58
F20046	20	25	5,78
F20047	25	25	6,01
F20048	30	25	6,21
F20049	35	25	6,48
F20050	40	25	6,68
F20051	45	25	7,09
F20052	50	25	7,25
F20053	60	10	7,66
F20054	80	10	8,47
F20055	100	10	9,28

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 con Curva
Senza Guarnizione
MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21440	15	25	6,37
F21441	20	25	6,56
F21442	25	25	6,79
F21443	30	25	6,98
F21444	35	25	7,24
F21445	40	25	7,43
F21446	45	25	7,86
F21447	50	25	8,03
F21448	60	10	8,42
F21449	80	10	
F21450	100	10	

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 con Curva

Senza Guarnizione

M 1/2 - F 3/4



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21460	15	25	9,92
F21461	20	25	10,11
F21462	25	25	10,34
F21463	30	25	10,53
F21464	35	25	10,79
F21465	40	25	10,98
F21466	45	25	11,53
F21467	50	25	11,69
F21468	60	10	12,08
F21469	80	10	12,86
F21470	100	10	13,65

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 con Curva

Senza Guarnizione

FF 3/4



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21500	15	25	13,41
F21501	20	25	12,32
F21502	25	25	12,54
F21503	30	25	12,73
F21504	35	25	13,00
F21505	40	25	13,19
F21506	45	25	13,80
F21507	50	25	13,97
F21508	60	10	14,36
F21509	80	10	15,14
F21510	100	10	15,92

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 con Curva

Senza Guarnizione

F 3/4 - F 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21480	15	25	10,41
F21481	20	25	10,60
F21482	25	25	10,82
F21483	30	25	11,01
F21484	35	25	11,28
F21485	40	25	11,47
F21486	45	25	12,03
F21487	50	25	12,19
F21488	60	10	12,58
F21489	80	10	13,36
F21490	100	10	14,15

AQUAKIT®

Flessibile DN 10 Maschio Prolungato con Curva

Senza Guarnizione

M 1/2 - F 3/4



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21520	15	25	11,01
F21521	20	25	11,19
F21522	25	25	11,43
F21523	30	25	11,62
F21524	35	25	11,88
F21525	40	25	12,06
F21526	45	25	12,65
F21527	50	25	12,81
F21528	60	10	13,20
F21529	80	10	13,98
F21530	100	10	14,77



Flessibile DN 10 Maschio Prolungato con Curva

Senza Guarnizione

MF 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21540	15	25	7,45
F21541	20	25	7,64
F21542	25	25	7,89
F21543	30	25	8,06
F21544	35	25	8,34
F21545	40	25	8,51
F21546	45	25	9,00
F21547	50	25	9,14
F21548	60	10	9,53
F21549	80	10	10,31
F21550	100	10	11,10



Flessibile DN 10 Maschio Prolungato con Curva

Senza Guarnizione

F 1/2 - F 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21560	15	25	6,05
F21561	20	25	6,24
F21562	25	25	6,47
F21563	30	25	6,66
F21564	35	25	6,93
F21565	40	25	7,11
F21566	45	25	7,54
F21567	50	25	7,70
F21568	60	10	8,09
F21569	80	10	8,88
F21570	100	10	9,66



AQUAKIT®

Flessibile Gomma Carico
Lavatrice FF 3/4

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FLG101	100	10	2,18
FLG102	150	10	2,59
FLG103	200	10	3,00
FLG104	250	10	3,40
FLG105	300	10	3,93



AQUAKIT®

Flessibile Inox Carico Lavatrice
con Curva FF 3/4

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FL1020	100	10	14,68
FL1021	150	10	16,48
FL1022	200	10	18,27
FL1023	250	10	20,73
FL1024	300	10	22,58



AQUAKIT®

Flessibile Gomma Carico
Lavatrice con Curva FF 3/4

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FLG106	100	10	2,20
FLG107	150	10	2,61
FLG108	200	10	3,01
FLG109	250	10	3,42
FLG110	300	10	3,95



GO PLAST

Tubo Scarico Lavatrice
Estensibile

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T13086	70 / 200	1	3,75
T13087	100 / 300	1	4,22



AQUAKIT®

Flessibile Inox Carico Lavatrice
FF 3/4

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FL1010	100	10	11,25
FL1011	150	10	13,35
FL1012	200	10	15,45
FL1013	250	10	18,12
FL1014	300	10	20,28



FLESSIBILI PER MISCELATORE ALLACCIAMENTO IDRAULICO SANITARIO

I flessibili per miscelatore sono raccordi di giunzione progettati per collegare la rubinetteria sanitaria alla rete idrica domestica.

A differenza dei modelli standard, presentano un'estremità specifica con astina filettata (M10, M11, M12 o M8) che si avvita direttamente all'interno del corpo del miscelatore.

La loro struttura è composta da un tubo interno in gomma atossica (EPDM) rivestito da una calza protettiva in acciaio inox, che garantisce resistenza alla pressione e flessibilità.

Grazie ai terminali asimmetrici e alle guarnizioni pre-installate (O-ring), permettono un'installazione rapida e sicura anche in spazi angusti, eliminando la necessità di saldature o l'uso di canapa e teflon.



ASTINA FILETTATA
DISPONIBILE:

M10

M11

M12

M8

CARATTERISTICHE TECNICHE



PRESSIONE
8 BAR



PORTATA
A 3 BAR
29 Lt/min



TEMPERATURA
D'IMPIEGO
-5° C / +90° C



FORO PASSAGGIO
ACQUA
6 mm



RAGGIO CURVATURA
MINIMO
30 mm

STRUTTURA DEL FLESSIBILE



Treccia 7 fili Ø 0,22 mm
in acciaio inox AISI 304


Tubo interno in gomma
EPDM atossica

Tubo interno liscio
per un flusso ottimale

TUBO

Ø INTERNO: **8 mm**

Ø ESTERNO: **12 mm**



COMPONENTI

RACCORDI
CW614N/CW617N
Ottone
Nichelato
CW614N



CW617N



BUSSOLE
Ø 14 mm
Acciaio Inox
AISI 304



TERMINALI ASIMMETRICI

con guarnizioni pre-installate (O-ring)



VANTAGGI



INSTALLAZIONE
RAPIDA



NESSUNA SALDATURA
NE CANAPA/TEFLON



TENUTA SICURA
CON O-RING



RESISTENZA ALLA PRESSIONE
E ALLA CORROSIONE



IDEALE PER SPAZI
ANGUSTI

**SICUREZZA, AFFIDABILITÀ
E QUALITÀ MADE IN ITALY**

AQUAKIT®

Flessibile DN 8 Maschio Bicono Ø 10 F 1/2
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21360	15	25	6,22
F21361	20	25	6,38
F21362	25	25	6,54
F21363	30	25	6,73
F21364	35	25	6,89
F21365	40	25	7,12
F21366	45	25	7,51
F21367	50	25	7,67
F21368	60	10	7,96
F21369	80	10	8,62
F21370	100	10	9,27

AQUAKIT®

Flessibile DN 8 Maschio Bicono Ø 10 F 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21400	15	25	5,40
F21401	20	25	5,56
F21402	25	25	5,72
F21403	30	25	5,91
F21404	35	25	6,07
F21405	40	25	6,30
F21406	45	25	6,66
F21407	50	25	6,83
F21408	60	10	7,12
F21409	80	10	7,77
F21410	100	10	8,43

AQUAKIT®

Flessibile DN 8 Maschio Bicono Ø 10 F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21380	15	25	5,67
F21381	20	25	5,82
F21382	25	25	5,98
F21383	30	25	6,17
F21384	35	25	6,33
F21385	40	25	6,56
F21386	45	25	6,94
F21387	50	25	7,10
F21388	60	10	7,39
F21389	80	10	8,04
F21390	100	10	8,70

AQUAKIT®

Flessibile DN 8 Maschio Bicono Ø 10 Maschio 3/8



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21300	15	25	5,40
F21301	20	25	5,56
F21302	25	25	5,71
F21303	30	25	5,90
F21304	35	25	6,05
F21305	40	25	6,28
F21306	45	25	6,64
F21307	50	25	6,80
F21308	60	10	7,08
F21309	80	10	7,71
F21310	100	10	8,35



Flessibile DN 8 Maschio Bicono Ø 10 Maschio 1/2



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21320	15	25	5,66
F21321	20	25	5,81
F21322	25	25	5,96
F21323	30	25	6,15
F21324	35	25	6,30
F21325	40	25	6,53
F21326	45	25	6,91
F21327	50	25	7,06
F21328	60	10	7,34
F21329	80	10	7,98
F21330	100	10	8,61



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Corto M 10 - F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1001	30	25	3,52
FM1002	35	25	3,76
FM1003	40	25	3,92
FM1004	45	25	4,20
FM1005	50	25	4,33
FM1006	60	10	4,66
FM1007	80	10	5,31
FM1008	100	10	5,96



Flessibile Monocomando DN 6 Maschio Corto M 8 - F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1040	30	25	3,56
FM1041	35	25	3,69
FM1042	40	25	3,90
FM1043	45	25	4,16
FM1044	50	25	4,31
FM1045	60	10	4,58
FM1046	80	10	5,20
FM1047	100	10	5,82



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Corto M 11 - F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1215	30	25	4,66
FM1216	35	25	4,82
FM1217	40	25	5,07
FM1218	45	25	5,39
FM1219	50	25	5,56
FM1220	60	10	5,86
FM1222	80	10	6,53
FM1224	100	10	7,21



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Corto M 12 - F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1010	30	25	3,97
FM1011	35	25	4,13
FM1012	40	25	4,37
FM1013	45	25	4,67
FM1014	50	25	4,84
FM1015	60	10	5,14
FM1016	80	10	5,81
FM1017	100	10	6,49



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Corto M 10 - F 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1080	30	25	3,26
FM1081	35	25	3,42
FM1082	40	25	3,66
FM1083	45	25	3,93
FM1084	50	25	4,10
FM1085	60	10	4,39
FM1086	80	10	5,04
FM1087	100	10	5,69



Flessibile Monocomando DN 6 Maschio Corto M 8 - F 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1070	30	25	3,20
FM1071	35	25	3,35
FM1072	40	25	3,57
FM1073	45	25	3,83
FM1074	50	25	3,98
FM1075	60	10	4,24
FM1076	80	10	4,84
FM1077	100	10	5,44



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Corto M 11 - F 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1200	30	25	4,56
FM1201	35	25	4,72
FM1202	40	25	4,97
FM1203	45	25	5,28
FM1204	50	25	5,45
FM1205	60	10	5,76
FM1207	80	10	6,43
FM1209	100	10	7,10



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Corto M 12 - F 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1090	30	25	3,70
FM1091	35	25	3,86
FM1092	40	25	4,10
FM1093	45	25	4,39
FM1094	50	25	4,56
FM1095	60	10	4,86
FM1096	80	10	5,54
FM1097	100	10	6,21



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Lungo M 10 - F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1020	30	25	4,21
FM1021	35	25	4,36
FM1022	40	25	4,60
FM1023	45	25	4,90
FM1024	50	25	5,07
FM1025	60	10	5,36
FM1026	80	10	6,01
FM1027	100	10	6,67



Flessibile Monocomando DN 6 Maschio Lungo M 8 - F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1060	30	25	3,90
FM1061	35	25	4,03
FM1062	40	25	4,23
FM1063	45	25	4,49
FM1064	50	25	4,62
FM1065	60	10	4,85
FM1066	80	10	5,37
FM1067	100	10	5,89



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Lungo M 12 - F 3/8
Guarnizione Inserita



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1030	30	25	5,31
FM1031	35	25	5,47
FM1032	40	25	5,70
FM1033	45	25	6,04
FM1034	50	25	6,21
FM1035	60	10	6,50
FM1036	80	10	7,16
FM1037	100	10	7,81



Flessibile Monocomando DN 6 Maschio Lungo M 8 - F 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1100	30	25	3,52
FM1101	35	25	3,66
FM1102	40	25	3,88
FM1103	45	25	4,15
FM1104	50	25	4,30
FM1105	60	10	4,55
FM1106	80	10	5,15
FM1107	100	10	5,72



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Lungo M 12 - F 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1120	30	25	5,50
FM1121	35	25	5,21
FM1122	40	25	5,44
FM1123	45	25	5,77
FM1124	50	25	5,94
FM1125	60	10	6,23
FM1126	80	10	6,89
FM1127	100	10	7,54



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Lungo M 10 - F 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1110	30	25	3,95
FM1111	35	25	4,10
FM1112	40	25	4,34
FM1113	45	25	4,63
FM1114	50	25	4,80
FM1115	60	10	5,09
FM1116	80	10	5,75
FM1117	100	10	6,40



Flessibile DN 8 con Curva FF 3/8
Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
F21580	15	25	6,83
F21581	20	25	6,98
F21582	25	25	7,14
F21583	30	25	7,33
F21584	35	25	7,49
F21585	40	25	7,73
F21586	45	25	8,14
F21587	50	25	8,30
F21588	60	10	8,59
F21589	80	10	9,24
F21590	100	10	9,90



Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Corto M 10 - F 1/2 Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1140	30	25	4,23
FM1141	35	25	4,39
FM1142	40	25	4,63
FM1143	45	25	4,94
FM1144	50	25	5,11
FM1145	60	10	5,41
FM1145-A	70	10	5,75
FM1146	80	10	6,09
FM1147	100	10	6,76




Flessibile Monocomando DN 8 Maschio Lungo M 10 - F 1/2 Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FM1050	30	25	4,93
FM1051	35	25	5,09
FM1052	40	25	5,33
FM1053	45	25	5,66
FM1054	50	25	5,83
FM1055	60	10	6,13
FM1055-A	70	10	6,47
FM1056	80	10	6,81
FM1057	100	10	7,48



Flessibile Antivibrante MF Senza Guarnizione

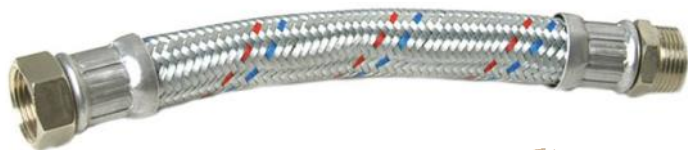

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FA0001	1/2 x 20	5	6,65
FA0003	1/2 x 30	5	7,10
FA0004	1/2 x 40	5	7,54
FA0005	1/2 x 50	5	8,02
FA0006	1/2 x 60	5	8,47
FA0007	1/2 x 70	5	8,91
FA0008	1/2 x 80	5	9,36
FA0009	1/2 x 90	5	9,84
FA0010	1/2 x 100	5	10,29

FA2040	3/4 x 20	5	9,46
FA2041	3/4 x 30	5	10,45
FA2042	3/4 x 40	5	11,40
FA2043	3/4 x 50	5	12,39
FA2044	3/4 x 60	5	13,38
FA2045	3/4 x 70	5	14,37
FA2046	3/4 x 80	5	15,33
FA2047	3/4 x 90	5	16,32
FA2048	3/4 x 100	5	17,31

FA2050	1" x 20	5	13,67
FA2051	1" x 30	5	14,85
FA2052	1" x 40	5	16,06
FA2053	1" x 50	5	17,28
FA2054	1" x 60	5	18,49
FA2055	1" x 70	5	19,67
FA2056	1" x 80	5	20,88
FA2057	1" x 90	5	22,10
FA2058	1" x 100	5	23,28



Flessibile Antivibrante MF Senza Guarnizione



CODICE	MISURA		€ / Cad.
FA2060	1' ¼ x 20	5	29,77
FA2061	1' ¼ x 30	5	32,12
FA2062	1' ¼ x 40	5	34,47
FA2063	1' ¼ x 50	5	36,79
FA2064	1' ¼ x 60	5	39,14
FA2065	1' ¼ x 70	5	41,46
FA2067	1' ¼ x 80	5	43,81
FA2068	1' ¼ x 90	5	46,16
FA2069	1' ¼ x 100	5	48,48

FA2079	1' ½ x 20	5	41,80
FA2080	1' ½ x 30	5	45,12
FA2081	1' ½ x 40	5	48,44
FA2082	1' ½ x 50	5	51,76
FA2083	1' ½ x 60	5	55,08
FA2084	1' ½ x 70	5	58,40
FA2085	1' ½ x 80	5	61,72
FA2086	1' ½ x 90	5	65,04
FA2087	1' ½ x 100	5	68,36

FA2089	2" x 20	5	77,24
FA2090	2" x 30	5	81,49
FA2091	2" x 40	5	85,75
FA2092	2" x 50	5	90,00
FA2093	2" x 60	5	94,22
FA2094	2" x 70	5	98,47
FA2095	2" x 80	5	102,72
FA2096	2" x 90	5	106,98
FA2097	2" x 100	5	111,19



Flessibile Doccia **PVC** Ghiera
Conica FF 1/2 Colore Argento

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FNG015	150	1	15,76
FNG020	200	1	18,59



Flessibile Doccia **NYLON M 15**
Ghiera Conica

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FNBE12	120 - BIANCO	1	6,65
FNNE12	120 - NERO	1	6,65
FNGE12	120 - GRIGIO	1	6,65



Flessibile Doccia **OTTONE** Ghiera
Conica FF 1/2
Doppia Aggraffatura

CODICE	MISURA		€ / Cad.
F14009	150	1	21,71
F14010	200	1	28,88



Flessibile Doccia **INOX** Ghiera
Conica FF 1/2
Doppia Aggraffatura

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FIN4013	150	1	5,54



Flessibile Doccia **INOX** Ghiera
Conica FF 1/2
Doppia Aggraffatura

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FIN4014	200	1	5,61



Flessibile Doccia FF 1/2 **INOX**
ESTENSIBILE Ghiera Conica

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FE4011	150 - 180	1	7,71
FE4012	180 - 210	1	7,89



Sitef

Kit flessibili per Caldaia

CODICE	MISURA		€ / Cad.
K12020	KIT CALDAIA 1/2		
	2 FLEX ACQUA 1/2 200-400	1	35,03
	2 FLEX ACQUA 3/4 200-400		
	1 FLEX GAS 1/2 200-400		
K12021	KIT CALDAIA 3/4		
	2 FLEX ACQUA 1/2 200-400	1	38,03
	2 FLEX ACQUA 3/4 200-400		
	1 FLEX GAS 3/4 200-400		



Sitef

Flessibili Estensibili Acqua per Caldaia

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FG0030	100/200 mm - MF 1/2	1	5,26
FG0031	200/400 mm - MF 1/2	1	6,21
FG0005	250/500 mm - MF 1/2	1	8,08
FG0032	100/200 mm - MF 3/4	1	7,32
FG0033	200/400 mm - MF 3/4	1	9,89
FG0010	250/500 mm - MF 3/4	1	11,29
FG0034	100/200 mm - MF 1"	1	13,06
FG0035	200/400 mm - MF 1"	1	15,78
FG0012	250/500 mm - MF 1"	1	17,23



Sitef

Flessibili Estensibili Gas per Caldaia

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FG0040	100/200 mm - MF 1/2	1	6,68
FG0041	200/400 mm - MF 1/2	1	8,26
FG0042	100/200 mm - MF 3/4	1	8,58
FG0043	200/400 mm - MF 3/4	1	10,79
FG0025	250/500 mm - MF 3/4	1	14,82
FG0044	100/200 mm - MF 1"	1	17,71
FG0045	200/400 mm - MF 1"	1	22,53
FG0027	250/500 mm - MF 1"	1	23,65



DE BORRI
POGNO (NO)

Flessibile Manichetta GAS Con Levetta

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FG0050	50 Cm	1	7,44
FG0052	70 Cm	1	8,36
FG0055	100 Cm	1	10,79



DE BORRI
POGNO (NO)

Flessibili Gas Rivestiti EN 14800

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FG0070	MF 1/2 - Cm 50	1	10,10
FG0071	MF 1/2 - Cm 75	1	11,50
FG0072	MF 1/2 - Cm 100	1	14,40
FG0074	MF 1/2 - Cm 150	1	16,63
FG0075	MF 1/2 - Cm 200	1	21,08
FG0080	FF 1/2 - Cm 50	1	10,10
FG0081	FF 1/2 - Cm 75	1	11,50
FG0082	FF 1/2 - Cm 100	1	14,40
FG0084	FF 1/2 - Cm 150	1	16,63
FG0085	FF 1/2 - Cm 200	1	21,08



DE BORRI
POGNO (NO)

Flessibili Inox PVC Giallo

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FG0086	FF 1/2 - Cm 300	1	32,15
FG0087	FF 1/2 - Cm 400	1	41,31



Sitef

Flessibili Estensibili Acciaio Inox Rivestiti per Acqua e Gas

CODICE	MISURA		€ / Cad.
FG0111	100/200 mm - MF 1/2	1	6,68
FG0112	200/400 mm - MF 1/2	1	8,26
FG0117	100/200 mm - MF 3/4	1	8,58
FG0118	200/400 mm - MF 3/4	1	10,79



Regolatore a taratura variabile
Capacità 1 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17000	CH 25 - Portagomma	1	6,15



Regolatore a taratura fissa norma
EN 12864 omologato IMQ
Capacità 1 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17001	CH 25 - Portagomma	1	6,45



Regolatore media portata 20-60
mbar modello con viti Capacità
4 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17003	CH 25 - G 3/8 F.	1	13,65



Regolatore media portata 30 mbar
Capacità 7 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17004	CH 25 - G 1/2 F.	1	25,39



Regolatore media portata 30 mbar
Capacità 7 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17007	G 1/2 F. - G 1/2 F.	1	23,14



Regolatore media portata 30 mbar
Capacità 10 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17005	CH 25 - G 1/2 F.	1	26,35



Regolatore media portata 30 mbar
Capacità 10 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17006	G 1/2 F. - G 1/2 F.	1	24,91



Riduttore di alta pressione 0-4 bar
taratura variabile con manometro
Capacità 12 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17012	CH 25 - G 1/4 F.	1	40,82



Riduttore di alta pressione
taratura variabile con manometro
Capacità 25 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17013	CH 25 - G 3/8 F.	1	60,88



Riduttore di alta pressione 0-3 bar
taratura variabile con manometro
Capacità 40 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17014	CH 25 - G 3/8 F.	1	66,87



Minicentralina Gas Completa di Staffa, Tasselli, Regolatore e Manometro. Attacco per 2 Bombole

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14105	Regolatore 4 Kg	1	53,00
C14106	Regolatore 7 Kg	1	66,92
C14107	Regolatore 10 Kg	1	70,18



Mini Centralina per 2 Bombole con Riduttori 1° e 2° Stadio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14120	Regolatore 4 Kg	1	75,08



Centralina Tubolare con Valvola e Manometro

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14113	Attacco per 2 bombole	1	73,87
C14114	Attacco per 3 bombole	1	97,92



Centralina Tubolare KOMPACT con Valvola, Manometro

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14119	Attacco per 2 bombole	1	80,32



Riduttore di alta pressione 0-4 bar corpo e coperchio in ottone Capacità 6 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17010	CH 25 - Portagomma	1	13,92



Riduttore di alta pressione 0-4 bar corpo e coperchio in zama Capacità 8 Kg/h

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R17011	CH 25 - Portagomma	1	11,71



Raccordo Portagomma GPL Con Dado Ch. 25

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R18020	1/2 x 10 per GPL	10	1,63



Raccordo Portagomma Maschio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R18004	1/2 x 10 per GPL	10	3,38
R18008	1/2 x 14 per METANO	10	4,16



Raccordo Portagomma Femmina

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R18003	1/2 x 10 per GPL	10	3,38
R18007	1/2 x 14 per METANO	10	4,98



Nipples DX - SX per GAS

CODICE	MISURA		€ / Cad.
N13057	1/4 - 1/2	10	2,59
N13058	3/8	10	2,59
N13059	3/8 - 1/2	10	2,59
N13060	1/2	10	2,59



Valvola di Sicurezza per Scaldabagni

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16132	1/2	1	4,47
V16133	3/4	1	11,21



Valvola di Sicurezza per Scaldabagni con Leva

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16134	1/2	1	4,24
V16135	3/4	1	10,47



Valvola di Sicurezza per Scaldabagni a Flusso Verticale

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16136	1/2	1	10,88



Rubinetto a sfera a squadra M.M.

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R18062	1/2	30	8,15



Rubinetto a sfera Maschio



Rubinetto a sfera a squadra M. Con calotta girevole

	MISURA		€ / Cad.
R18064	1/2 x Ø 14 METANO	1	8,55
R18065	1/2 x Ø 8 GPL	30	7,86



Giunto Dielettrico MF

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R18060	1/2 x 1/2	30	10,06
R18061	1/2 x 3/4	30	11,99
G04058	1/2	15	35,15
G04059	3/4	10	35,15
G04060	1"	7	40,57
G04061	1' 1/4	4	54,26
G04062	1' 1/2	3	65,74
G04063	2"	2	92,59



Valvola a Sfera PN 25 MF
Con Leva in Acciaio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16360	1/2	45	6,10
V16361	3/4	32	8,45
V16362	1"	20	13,54
V16363	1' 1/4	12	26,33
V16364	1' 1/2	6	42,22
V16365	2"	5	61,10



Valvola a Sfera PN 25 FF
Con Farfalla

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16335	1/2	70	6,80
V16336	3/4	40	10,17
V16337	1"	25	16,33



Valvola a Sfera MF
Con Bocchettone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16373	1/2	45	8,33
V16374	3/4	30	11,75
V16375	1"	17	20,42



Valvola a Sfera PN 25 FF
Con Leva in Acciaio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16366	1/2	45	5,84
V16367	3/4	32	7,90
V16368	1"	20	12,65
V16369	1' 1/4	12	25,03
V16370	1' 1/2	6	40,12
V16371	2"	5	58,03



Mini Valvola a Sfera FF

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16142	3/8	20	4,44
V16144	1/2	20	5,44



Valvola a Sfera PN 25 MF
Con Farfalla

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16330	1/2	70	7,18
V16331	3/4	40	10,72
V16332	1"	25	17,15



Mini Valvola a Sfera MF

CODICE	MISURA		€ / Cad.
V16143	3/8	20	4,44
V16145	1/2	20	5,12
V16146	3/4	40	7,97



Rubinetto Porta Gomma a Sfera
con Leva in Acciaio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R16030	1/2 x 3/4	20	7,54
R16031	3/4 x 1"	15	10,08
R16032	1" x 1' 1/4	8	20,79



Rubinetto Porta Gomma a Sfera
Lucchettabile

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R16040	1/2 x 3/4	20	10,66



Rubinetto Porta Gomma a Sfera
con Leva in Alluminio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R16025	1/2 x 3/4	10	5,98



Rubinetto Porta Gomma doppio a
Sfera con Leva in Acciaio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R16039	1/2 x 3/4 x 3/4	20	19,23



Girello Portagomma

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G00090	3/4	10	1,85
G00091	1"	10	3,28
G00092	1' 1/4	8	5,81



Girello Portagomma con Attacco
Rapido

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20093	3/4	1	3,28



CODICE	MISURA	FASCIA	VITE		€ / Cad.
C13030	3/8"	20 X 2,5	M 8 x 90	100	0,91
C13031	1/2"	20 X 2,5	M 8 x 90	100	0,94
C13032	3/4"	20 X 2,5	M 8 X 90	100	0,97
C13033	1"	20 X 2,5	M 8 X 90	100	1,01
C13034	1" 1/4	20 X 2,5	M 8 X 90	80	1,10
C13035	1" 1/2	20 X 2,5	M 8 X 90	40	1,18
C13036	2"	20 X 2,5	M 8 X 90	40	1,29
C13037	2" 1/2	30 X 2,5	M 10 X 120	40	2,91
C13038	3"	30 X 2,5	M 10 X 120	40	3,12
C13039	4"	30 X 2,5	M 10 X 120	30	3,35

COLLARE COMPLETO PER PVC


CODICE	DIAMETRO	FASCIA	VITE		€ / Cad.
C30040	40	30 X 2,5	M 10 x 120	60	2,27
C30050	50	30 X 2,5	M 10 x 120	50	2,43
C30063	63	30 X 2,5	M 10 x 120	50	2,58
C30075	75	30 X 2,5	M 10 x 120	40	2,77
C30080	80	30 X 2,5	M 10 x 120	40	2,84
C30090	90	30 X 2,5	M 10 x 120	40	2,93
C30100	100	30 X 2,5	M 10 x 120	40	3,12
C30110	110	30 X 2,5	M 10 X 120	30	3,15
C30125	125	30 X 2,5	M 10 X 120	30	3,47
C30140	140	30 X 2,5	M 10 X 120	30	3,94
C30160	160	30 X 2,5	M 10 X 120	24	4,92
C30200	200	30 X 2,5	M 10 X 120	20	6,83

COLLARE TUBO FUMO VERNICIATO


CODICE	DIAMETRO	VITE	COLORE		€ /Cad.
C02120	80	M 8 x 160	BIANCO	60	3,50
C02121	100	M 8 x 160	BIANCO	50	3,66
C02130	80	M 8 x 160	NERO	60	3,81
C02131	100	M 8 x 160	NERO	50	3,97



CODICE	DIAMETRO	TASSELLO		€ /Cad.
C02022	80 - 140	8 x 40	30	6,50
C02023	140 - 180	8 x 40	20	7,45



CODICE	DIAMETRO	VITE	COLORE		€ /Cad.
C06001	80	M 8 x 80	ZINCATO	50	1,23
C06002	100	M 8 x 80	ZINCATO	50	1,26
C06003	120	M 8 x 80	ZINCATO	50	1,38
C06005	80	M 8 x 80	T. MORO	50	1,38
C06006	100	M8 x 80	T. MORO	50	1,42



CODICE	DIAMETRO	VITE	COLORE		€ /Cad.
C06001Q	80	M 8 x 80	ZINCATO	40	1,42
C06002Q	100	M 8 x 80	ZINCATO	30	1,48
C06005Q	80	M 8 x 80	T. MORO	40	1,57
C06006Q	100	M8 x 80	T. MORO	30	1,67

BARRA FILETTATA ZINCATA 1 MT


CODICE	DIMENSIONI	LUNGHEZZA		€ / Cad.
B04100	M 6	1 Mt	100	1,16
B04101	M 8	1 Mt	50	1,61
B04102	M 10	1 Mt	25	2,39
B04103	M 12	1 Mt	20	3,97

MANICOTTO FILETTATO ZINCATO


CODICE	DIMENSIONI		€ / Cad.
M04215	M 6 x 30	100	0,41
M04216	M 8 x 30	100	0,47
M04217	M 10 x 30	50	0,63
M04218	M 12 x 40	50	1,07



Fissaggio Wc - Bidet

CODICE	MISURA		€ / Conf.
F13011	6 x 80 - Acciaio	100	1,60
F13012	6 x 80 - Inox	100	3,63
F13014	6 x 80 - Ottone	100	4,25



Fissaggio Scaldabagno

CODICE	MISURA		€ / Conf.
F13007	8 x 70	100	0,75
F13008	10 x 80	100	1,07
F13009	10 x 100	75	1,17
F13010	10 x 120	75	1,35



Fissaggio Lavabo

CODICE	MISURA		€ / Conf.
F13002	10 x 120	50	1,34
F13003	10 x 140	50	1,73
F13004	10 x 180	50	2,28
F13005	10 x 220	25	2,61



Fissaggio Cassetta

CODICE	MISURA		€ / Conf.
F13001	8 x 90	75	0,91


 Fissaggio Vaso - Bidet Laterale
Multi foro

CODICE	MISURA		€ / Conf.
F13013	Universale	40	2,97



Mensola Radiatori Piatta

CODICE	MISURA		€ / Conf.
M18001	7 x 170	50	1,83
M18002	9 x 170	50	2,25



Mensola Radiatori Tonda

CODICE	MISURA		€ / Conf.
M18003	7 x 170	50	1,73
M18005	9 x 170	50	2,15
M18004	12 x 230	25	3,55
M18006	12 x 260	25	3,82



Supporto per Pilozzi

CODICE	MISURA		€ / Conf.
M14010	12 x 340	10	16,35
M14011	12 x 460	10	19,62


 Fissaggio Supporto per Vaso
Espansione

CODICE	MISURA		€ / Cad.
F13030	-	10	14,75


 Supporto per condizionatore
Premontata con Barra Livella

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S23001	380 x 350 x 800	1	23,17
S23002	480 x 350 x 800	1	26,73



Raccordo Dritto Maschio a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R27100	1/2 x Ø 16	10	2,71
R27101	1/2 x Ø 20	10	4,94
R27102	3/4 x Ø 16	10	4,14
R27103	3/4 x Ø 20	10	4,98
R27104	3/4 x Ø 26	10	7,74
R27105	1" x Ø 26	5	8,62
R27106	1" x Ø 32	5	13,82



Gomito Femmina a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G27145	1/2 x Ø 16	10	3,81
G27146	1/2 x Ø 20	10	5,72
G27147	3/4 x Ø 16	10	5,15
G27148	3/4 x Ø 20	10	6,31
G27149	3/4 x Ø 26	8	10,66
G27150	1" x Ø 26	6	10,73
G27151	1" Ø 32	3	17,57



Raccordo Dritto Femmina a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R27120	1/2 x Ø 16	10	3,09
R27121	1/2 x Ø 20	10	4,86
R27122	3/4 x Ø 16	10	4,08
R27123	3/4 x Ø 20	10	5,47
R27124	3/4 x Ø 26	10	7,74
R27125	1" x Ø 26	5	9,15
R27126	1" x Ø 32	5	12,09



Gomito Maschio a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G27160	1/2 x Ø 16	10	3,87
G27161	1/2 x Ø 20	10	5,91
G27162	3/4 x Ø 16	10	5,02
G27163	3/4 x Ø 20	10	6,77
G27164	3/4 x Ø 26	8	9,67
G27165	1" x Ø 26	4	11,29
G27166	1" x Ø 32	5	15,98



Raccordo Doppio a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R27130	Ø 16 x Ø 16	10	4,37
R27131	Ø 20 x Ø 20	10	7,95
R27132	Ø 26 x Ø 26	10	12,13
R27133	Ø 32 x Ø 32	4	23,47



Gomito Doppio a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G27140	Ø 16 x Ø 16	10	4,90
G27141	Ø 20 x Ø 20	10	7,95
G27142	Ø 26 x Ø 26	5	14,09
G27143	Ø 32 x Ø 32	5	24,28



Gomito Con Flangia a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G27190	1/2 x Ø 16	10	5,02
G27191	1/2 x Ø 20	10	7,80



TEE Doppio a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T27171	Ø 16	10	6,83
T27172	Ø 20	5	11,21
T27173	Ø 26	4	19,97
T27174	Ø 32	5	29,22



TEE Femmina a Stringere

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T27175	Ø 16 1/2 Ø 16	10	6,05
T27176	Ø 20 1/2 Ø 20	10	9,10
T27177	Ø 20 3/4 Ø 20	10	9,46
T27178	Ø 26 3/4 Ø 26	5	14,96
T27179	Ø 26 1" Ø 26	3	16,45
T27180	Ø 32 1" Ø 32	5	23,45



Adattatore per Collettore

CODICE	MISURA		€ / Cad.
A27001	1/2 x Ø 16	2	2,08
A27002	1/2 x M 24*19	2	3,13



Collettore con Vitone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C27001	3/4 x 1/2 2 VIE	1	13,49
C27002	1" x 1/2 2 VIE	1	24,43
C27003	3/4 x 1/2 3 VIE	1	20,24
C27004	1" x 1/2 3 VIE	1	36,65
C27005	3/4 x 1/2 4 VIE	1	26,97
C27006	1" x 1/2 4 VIE	1	48,87



Collettore Lineare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C06027	3/4 x 1/2 2 VIE	1	7,76
C06028	3/4 x 1/2 3 VIE	1	9,84
C06029	3/4 x 1/2 4 VIE	1	12,89
C06031	1" x 1/2 2 VIE	1	11,97
C06032	1" x 1/2 3 VIE	1	17,62
C06033	1" x 1/2 4 VIE	1	21,21



Raccordo Maschio a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R27201	1/2 x Ø 16	10	2,81
R27202	1/2 x Ø 20	10	3,47
R27203	3/4 x Ø 16	10	3,93
R27204	3/4 x Ø 20	10	4,41
R27205	3/4 x Ø 26	10	5,23
R27206	1" x Ø 26	5	7,78
R27207	1" x Ø 32	5	7,61



Raccordo Femmina a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R27211	1/2 x Ø 16	10	2,90
R27212	1/2 x Ø 20	10	3,47
R27213	3/4 x Ø 16	10	4,12
R27214	3/4 x Ø 20	10	4,45
R27215	3/4 x Ø 26	15	5,62
R27216	1" x Ø 26	5	7,35
R27217	1" x Ø 32	5	8,68



Raccordo Doppio a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R27221	Ø 16 x Ø 16	10	2,77
R27222	Ø 20 x Ø 20	10	3,76
R27223	Ø 26 x Ø 26	10	5,43
R27224	Ø 32 x Ø 32	5	8,16



Gomito Con Flangia a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G27261	1/2 x Ø 16	10	4,58
G27262	1/2 x Ø 20	10	6,03



Gomito Doppio a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G27251	Ø 16 x Ø 16	10	3,47
G27252	Ø 20 x Ø 20	10	5,32
G27253	Ø 26 x Ø 26	5	8,52
G27254	Ø 32 x Ø 32	4	12,71



Gomito Femmina a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G27240	1/2 x Ø 16	10	3,80
G27241	1/2 x Ø 20	10	5,15
G27242	3/4 x Ø 16	10	4,67
G27243	3/4 x Ø 20	10	5,93
G27244	3/4 x Ø 26	5	7,78
G27245	1" x Ø 26	6	10,07
G27246	1" x Ø 32	4	



Gomito Maschio a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G27231	1/2 x Ø 16	10	3,61
G27232	1/2 x Ø 20	10	4,83
G27233	3/4 x Ø 16	10	4,67
G27234	3/4 x Ø 20	10	5,80
G27235	3/4 x Ø 26	5	7,64
G27236	1" x Ø 26	5	10,38
G27237	1" x Ø 32	5	12,37



TEE Ridotto a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T27058	Ø 20 x 16 x 20	5	7,70
T27059	Ø 26 x 20 x 26	5	11,08



TEE Femmina a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T27071	Ø 16 1/2 Ø 16	10	5,44
T27072	Ø 20 1/2 Ø 20	5	7,59
T27073	Ø 20 3/4 Ø 20	5	8,24
T27074	Ø 26 3/4 Ø 26	5	10,93
T27075	Ø 26 1" Ø 26	5	13,83
T27076	Ø 32 1" Ø 32	5	17,47



Raccordo Doppio Ridotto a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R27230	Ø 16 x Ø 20	5	3,76
R27231	Ø 16 x Ø 26	5	5,43
R27232	Ø 16 x Ø 32	5	8,03
R27233	Ø 20 x Ø 26	5	5,30
R27234	Ø 20 x Ø 32	5	7,84



Raccordo Adattatore Sede Piana per Collettore

CODICE	MISURA		€ / Cad.
A27010	Ø 16 x 1/2	10	3,74



TEE Doppio a Pressare

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T27082	Ø 16	10	5,06
T27083	Ø 20	5	7,70
T27084	Ø 26	5	11,35
T27085	Ø 32	5	16,46



Raccordo Adattatore Sede Conica per Collettore

CODICE	MISURA		€ / Cad.
A27008	Ø 20 x 1/2	10	4,09



Cesoia

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C27205	Ø 42 a Scatto	6	19,33



Sturalavandino Acciaio Ø 7 mm

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S17002	1,5 Mt	1	8,57
S17003	2,5 Mt	1	10,21
S17004	3,5 Mt	1	13,23
S17005	5,0 Mt	1	15,15
S17006	7,5 Mt	1	23,67



Sturafogna Acciaio Ø 9 mm

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S17008	3,0 Mt	1	22,59
S17009	5,0 Mt	1	30,04
S17010	7,0 Mt	1	42,47
S17011	10 Mt	1	57,32



Nastro teflon

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T20008	12 x 12 mt	10	0,40
T20009	19 x 12 mt	10	0,87
T20010	Uso Gas 12 x 12 mt	10	0,88
T20011	Professionale 19 x 15 mt	25	2,27
T20012	HD Rosa 12 x 12 mt	10	2,65



Kit Universale per Radiatori
Flangia Ø 42
Ral 9010 con guarnizione
silicone montata

CODICE	MISURA		€ / Cad.
KA18025	1" x 3/8	40	5,17
KA18009	1" x 1/2	40	5,17




Manometro Radiale 1/4

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M02015	Ø 50 0 - 6 bar	1	4,71
M02016	Ø 50 0 - 10 bar	1	4,71
M02025	Ø 63 0 - 6 bar	1	5,77
M02026	Ø 63 0 - 10 bar	1	5,77



Manometro Posteriore 1/4

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M02045	Ø 50 0 - 6 bar	1	5,03
M02046	Ø 50 0 - 10 bar	1	5,03

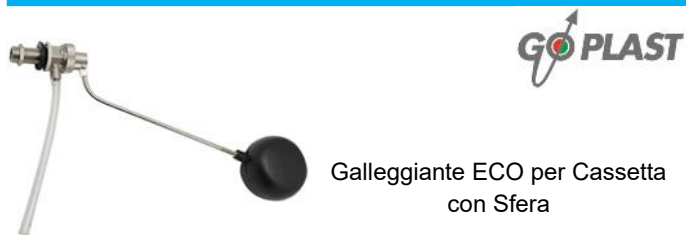

Galleggiante ECO per Cassetta con Sfera

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G14004	3/8	10	9,93
G14005	1/2	10	10,52




Valvola di Scarico Universale per Cassetta Monoblocco in Ceramica

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B13005	Universale	1	39,49



Galleggiante Universale per Cassetta Incasso

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G14009	3/8	10	13,73

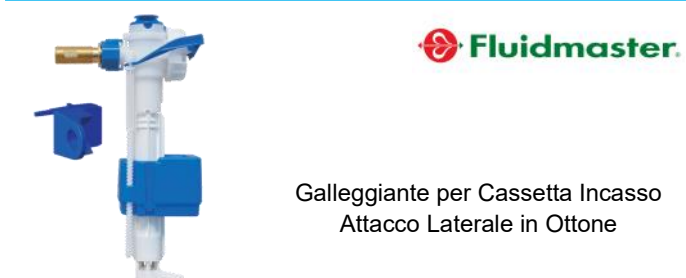

Galleggiante per Cassetta Incasso Attacco Laterale in Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G14010	3/8	20	22,34



Galleggiante per Cassetta Incasso Attacco Basso in Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G14011	3/8	25	25,84
G14012	1/2	25	31,26



Morsetto Gomma per Curva Tecnica

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M12005	Ø 40 x 26/32	50	0,45
M12006	Ø 46 x 26/32	50	0,52
M12011	Ø 46 x 40	50	0,42
M12012	Ø 50 x 26/32	50	0,65
M12016	Ø 50 x 40	50	0,55



Morsetto Gomma Per Cassette Incasso

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M12015	Ø 60 x 40/44	50	0,61



Guarnizione per WC a Pavimento

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20050	Ø 110	10	2,51



Morsetto Vaso Gomma Bianca

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M12007	Ø 50 x 30	50	0,61
M12008	Ø 60 x 30/32	50	0,61



Guarnizione Conica in Gomma

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20021	1/2	100	0,62
G20022	3/4	100	1,17
G20023	1"	100	0,84
G20024	1 1/4"	100	0,84
G20025	1 1/2"	50	1,36



Guarnizione Piana in Gomma Bianca

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20070	1/2	100	0,50
G20071	3/4	100	0,77
G20072	1"	100	0,77
G20073	1 1/4"	100	0,95
G20074	1 1/2"	100	1,16



Guarnizione per Batteria CATIS S/Nottolino

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20029	-	10	0,98



Guarnizione per Batteria CATIS C/Nottolino

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20030	-	10	1,49



Guarnizione in Cuoio Per Bombola

CODICE	MISURA		€ / Conf.
G20000	1/2	100	6,39



Guarnizione Esente Amianto

CODICE	MISURA		€ / Conf.
G20001	3/8	100	2,01
G20002	1/2	100	3,01
G20003	3/4	100	4,17
G20004	1"	100	5,49
G20005	1 1/4"	100	8,61
G20006	1 1/2"	100	11,73
G20007	2"	100	21,92



Guarnizione in Gomma per Rubinetto

CODICE	MISURA		€ / Conf.
G20045	3/8	100	4,99
G20046	1/2	100	5,32
G20047	3/4	50	26,52



Guarnizione Conica

CODICE	MISURA		€ / Conf.
G20018	Ø 26	100	9,96
G20019	Ø 30 - 32	100	12,10
G20040	Ø 40	100	11,29



Guarnizione Gomma per Raccordi

CODICE	MISURA		€ / Conf.
G20060	3/8	100	3,29
G20061	1/2	100	3,29
G20062	3/4	100	4,99
G20063	1"	100	6,94
G20064	1 1/4"	100	11,70
G20065	1 1/2"	100	14,33
G20066	2"	100	23,52



O-Ring Tubo Scarico Cassetta Universale

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20036	46 x 30	25	0,77



Bocchettone Vaso Flessibile

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B12019	54 cm	1	12,66
B12020	40 cm	1	11,64



Bocchettone Vaso Concentrico

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B12011	-	36	2,81



Bocchettone Vaso Eccentrico

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B12013	-	36	2,81



Cassetta O-Ring Universale

CODICE	MISURA		€ / Cad.
O20020	-	1	32,85



O-Ring

CODICE	MISURA		€ / Conf.
O20005	12,1 x 2,7	100	17,83
O20006	15,1 x 2,7	100	17,83
O20007	18,4 x 2,7	100	28,80
O20014	27,8 x 3,6	100	36,77
O20015	29,3 x 3,6	100	36,77
O20016	30,8 x 3,6	100	36,77
O20017	32,5 x 3,6	100	36,77
O20008	28 x 3	100	36,77
O20009	29 x 3	100	36,77
O20010	30 x 3	100	36,77
O20011	32 x 3	100	36,77
O20012	33 x 3	100	36,77
O20013	34 x 3	100	36,77



Guarnizione di Fondo per Batteria UNIBOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20032	Ø 29 h 7,3	20	3,13



Guarnizione Cappellotto per Batteria UNIBOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20033	Ø 30 h 14,5	20	3,75



Guarnizione di Fondo per Batteria FAIT

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20031	Ø 66 h 9	20	3,13



Cupoletta e Ghiera per Batteria UNIBOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G20037	-	1	4,53



- R E -

Tronchetto Zincato Filettato
1/2

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B03063	1/2 x 10 Cm	10	1,15
B03064	1/2 x 12 Cm	10	1,57
B03065	1/2 x 15 Cm	10	1,67
B03066	1/2 x 20 Cm	5	2,21
B03067	1/2 x 25 Cm	5	3,72
B03068	1/2 x 30 Cm	5	3,20
B03070	1/2 x 40 Cm	5	4,39
B03071	1/2 x 50 Cm	5	5,79
B03072	1/2 x 60 Cm	5	7,15
B03073	1/2 x 70 Cm	5	8,74
B03074	1/2 x 80 Cm	5	9,62
B03075	1/2 x 100 Cm	5	11,23
B03079	1/2 x 150 Cm	2	24,60
B03080	1/2 x 200 Cm	1	32,67



- R E -

Tronchetto Zincato Filettato
1"

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B03104	1" x 10 Cm	10	2,04
B03105	1" x 12 Cm	10	2,49
B03106	1" x 15 Cm	10	2,86
B03107	1" x 20 Cm	5	3,85
B03108	1" x 25 Cm	5	4,94
B03109	1" x 30 Cm	5	5,38
B03111	1" x 40 Cm	5	7,49
B03112	1" x 50 Cm	5	9,36
B03113	1" x 60 Cm	5	12,84
B03114	1" x 70 Cm	5	15,49
B03115	1" x 80 Cm	5	17,58
B03116	1" x 100 Cm	5	21,07
B03117	1" x 150 Cm	2	35,26
B03118	1" x 200 Cm	1	37,79



- R E -

Tronchetto Zincato Filettato
3/4

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B03084	3/4 x 10 Cm	10	1,43
B03085	3/4 x 12 Cm	10	1,84
B03086	3/4 x 15 Cm	10	2,04
B03087	3/4 x 20 Cm	5	2,59
B03088	3/4 x 25 Cm	5	3,27
B03089	3/4 x 30 Cm	5	3,85
B03091	3/4 x 40 Cm	5	5,17
B03092	3/4 x 50 Cm	5	6,30
B03093	3/4 x 60 Cm	5	8,74
B03094	3/4 x 70 Cm	5	10,61
B03095	3/4 x 80 Cm	5	12,03
B03096	3/4 x 100 Cm	5	14,06
B03098	3/4 x 150 Cm	2	28,06
B03099	3/4 x 200 Cm	1	37,67



- R E -

Tronchetto Zincato Filettato
1' 1/4

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B03123	1' 1/4 x 10 Cm	10	2,89
B03124	1' 1/4 x 12 Cm	10	3,54
B03125	1' 1/4 x 15 Cm	10	3,81
B03126	1' 1/4 x 20 Cm	5	5,14
B03127	1' 1/4 x 25 Cm	5	6,30
B03128	1' 1/4 x 30 Cm	5	7,83
B03130	1' 1/4 x 40 Cm	5	10,04
B03131	1' 1/4 x 50 Cm	5	12,60



- R E -

Tronchetto Zincato Filettato
1' 1/2

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B03144	1' 1/2 x 10 Cm	10	3,47
B03145	1' 1/2 x 12 Cm	10	4,21
B03146	1' 1/2 x 15 Cm	10	4,56
B03147	1' 1/2 x 20 Cm	5	5,84
B03148	1' 1/2 x 25 Cm	5	7,85
B03149	1' 1/2 x 30 Cm	5	9,41
B03151	1' 1/2 x 40 Cm	5	11,57
B03152	1' 1/2 x 50 Cm	5	14,64



- R E -

Tronchetto Zincato Filettato
2"

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B03164	2" x 10 Cm	10	4,78
B03165	2" x 12 Cm	10	5,55
B03166	2" x 15 Cm	10	6,30
B03167	2" x 20 Cm	5	8,06
B03168	2" x 25 Cm	5	9,90
B03169	2" x 30 Cm	5	11,71
B03171	2" x 40 Cm	5	15,56
B03172	2" x 50 Cm	5	19,42



- R E -

Tronchetto Zincato Filettato
Scorrevole

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B03250	3/8 x 10 Cm	1	3,60
B03260	1/2 x 10 Cm	1	3,80
B03270	3/4 x 12 Cm	1	5,00
B03280	1" x 14 Cm	1	5,25
B03290	1' 1/4 x 15 Cm	1	9,87
B03300	1' 1/2 x 15 Cm	1	11,98
B03310	2" x 17 Cm	1	15,48



Canotto estensibile Dado Metallo

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14031	1" x Ø 26/32	1	2,47
C14032	1" ¼ x Ø 32/40	1	2,15
C14033	1" ½ x Ø 32/40	1	2,15



Tappo Prova Impianti 1/2

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T27168	ROSSO	100	0,40
T27169	BLU	100	0,40



Canotto estensibile Dado Plastica

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14090	1" x Ø 26/32	1	1,82
C14091	1" ¼ x Ø 32/40	1	1,72
C14092	1" ½ x Ø 32/40	1	1,63



Riduzione Moplen Bianca

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R14024	F 1"½ x M 1"¼	20	0,52
R14025	F 1" x M 1"¼	20	0,52
R14026	F 1"¼ x M 1"	20	0,52
R14027	M 1"½ x F 1"¼	20	0,52



Riduzione Ottone Cromato

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R14001	F 1"½ x M 1"¼	10	7,48
R14002	F 1"¼ x M 1"	10	5,30
R14003	M 1"¼ x F 1"	10	6,15
R14004	M 1"½ x F 1"¼	10	6,69



Piletta Gattinara per Lavello Ø 80

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14001	1 1/4	1	2,97
P14002	1 1/2	1	3,06



Piletta per Lavello INOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14003	1 1/2	1	2,60



Piletta CTP per Lavello INOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14004	1 1/2	1	4,25



Piletta Sifonata Piatto Doccia

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14013	Foro Ø 90 Placca Ø 120	1	24,49
P14014	Foro Ø 80 Placca Ø 80	1	11,53
P14015	Foro Ø 60 Placca Ø 90	1	15,13



Piletta per Lavello INOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14020	Ø 90 x 1 1/2	1	7,67



Piletta con CTP per Lavello INOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14021	Ø 90 x 1 1/2	1	9,60

Cestello per Pilette Lavello INOX
Finitura Brillantata

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14075	Ø 83	1	5,29

Sifone 1 VIA C/Attacco
Lavatrice S/Piletta

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14017	1 1/2 x 40/32	1	4,90

Sifone 2 VIE C/Attacco
Lavatrice S/Piletta

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14018	1 1/2 x 40/32	1	7,59



Sifone Salva spazio 2 VIE
C/Attacco Lavatrice S/Piletta

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14020	1"½	1	8,00



Cassetta Predisposizione
Condizionatori

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C13090	-	1	11,12



Sifone ad S per Lavabo e Bidet

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14011	1"¼ x Ø 40	1	5,20



Sifone Scarico Condensa

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14043	16 - 20 mm	1	11,64



Sifone ad S per Lavello C/Attacco
Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14012	1"½ x Ø 40	1	3,99



Canotto Prolunga Conico 18 Cm

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14041	Ø 40 x 200	10	1,57



Sifone Incasso Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14032	Ø 50 - 40 Placca INOX	1	7,21
S14032-B	Ø 50 - 40 Placca BIANCA	1	6,55



Canotto Con Due Attacchi Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14042	Ø 32 x 1"¼	10	2,65
C14043	Ø 40 x 1"½	10	2,13

Sifone Doppio Esterno
Lavatrice / Asciugatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14035	1"	1	12,43

Curvetta Bianca per Sifone
Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C25004	1" - 17/22	1	1,07

Curvetta Cromo per Sifone
Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C25005	1" - 17/22	1	1,86

Sifone Lavatrice Esterno con
Rosone BIANCO

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14033	Ø 32 - 19/22	1	3,66

Sifone Lavatrice Esterno con
Rosone CROMO

CODICE	MISURA		€ / Cad.
S14034	Ø 32 - 19/22	1	6,47



Giunzione Tubo Scarico Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G25001	21 x 21	1	0,44
G25002	21 x 24	1	0,44
G25003	24 x 24	1	0,44

Raccordo a Y Per Tubo Carico
Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R25001	3/4	1	3,77

Raccordo a Y Per Tubo Scarico
Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R25002	21	1	1,29



Nipples Giunzione Carico Lavatrice

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R25003	3/4	1	0,45

Tappo Pozzetto ad Espansione
C / Placca INOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T12016	Ø 100	1	4,11



Canotto Cassetta Incasso

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14051	-	1	5,21



Curva Vaso Cigno

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14095	Ø 90	12	6,23
C14096	Ø 100	22	6,23
C14097	Ø 110	12	6,23




Prolunga Scarico a Parete

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P20010	Ø 90 x 25 Cm	30	5,90
P20011	Ø 100 x 25 cm	24	5,90
P20012	Ø 110 x 25 Cm	30	5,90



Manicotto Antiriflusso

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M12019	Ø 100 - 110	1	7,84

A GLOBAL FAMILY OF BRANDS
OWISA LIV SCHWAB**Campo d'applicazione**

Adatto a WC filo muro, a pavimento o sospesi

Caratteristiche

- Duroplast
- Peso 2,76 kg
- Cerniere eccentriche/regolabili in acciaio inox
- Colore durevole
- Resistente ai graffi e impermeabile
- Viti M8
- 4 Paracolpi intercambiabili
- Facile installazione (chiave inclusa)

Caratteristiche speciali

- Con funzione di sgancio rapido
- Capacità di carico:
 - 175 kg per il coperchio
 - 150 kg per la seduta

CODICE	DESCRIZIONE		€ / Cad.
S13004	Sedile WC STAR	5	52,34



Tappo Saltarello in Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T21002	1"	10	4,20
T21003	1 1/4"	10	4,20



Tappo Saltarello in Ottone per Vasca

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T21004	Ø 43	10	5,13



Tappo Salvarello C/Filtro Brevettato

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T21005	1"	1	10,69
T21006	1 1/4"	1	10,69



Tappo Copri foro pesante per Lavabo

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T14002	Ø 50 CROMATO	2	2,55
T14003	Ø 50 BIANCO	2	2,55



Rubinetto Filtro a Sfera C/Snodo ASTORI

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R2102S	1/2 x 10	60	8,55



Rubinetto Filtro con Vitone C/Snodo ASTORI

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R2102B	1/2 x 10	60	8,08



Rubinetto Lavatrice con Rosone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21029	1/2 x 3/4	10	5,08



Piletta Saltarello Ottone Lavabo-Bidet Pesante

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14016	1"	1	16,60
P14022	1 1/4"	1	16,60



Astina per Piletta Saltarello Completa di sfera, dado e Guarnizione

CODICE	MISURA		€ / Cad.
A21001	1/2	1	2,02



Astina Verticale per Piletta Saltarello

CODICE	MISURA		€ / Cad.
A21003	-	1	3,85



Morsetto per Asta Saltarello in Plastica

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M12003	-	20	0,29



Morsetto per Asta Saltarello in Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M12004	-	10	1,80



Piletta CLICK-CLACK Universale

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14024	1"¼	1	26,66



Piletta CLICK-CLACK per Lavabo e bidet Porcellana CTP

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14025	1"¼	1	25,58



Piletta CLICK-CLACK per Lavabo e bidet Porcellana STP

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P14026	1"¼	1	26,09



Fissaggio per Miscelatori con due Viti in Acciaio INOX

CODICE	MISURA		€ / Conf.
F13031	M 6	1	1,62



Fissaggio per Miscelatori con Vite Singola in Acciaio INOX

CODICE	MISURA		€ / Conf.
F13032	M 8	1	1,62



Canotto Cromato Liscio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14002	Ø 26 x 200	10	3,09
C14003	Ø 26 x 250	10	3,73
C14004	Ø 26 x 300	10	4,37
C14006	Ø 30 x 200	10	3,30
C14007	Ø 30 x 250	10	4,01
C14008	Ø 30 x 300	10	4,73
C14010	Ø 32 x 200	10	3,52
C14011	Ø 32 x 250	10	4,30
C14012	Ø 32 x 300	10	5,05



Canotto Cromato 45°

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14015	Ø 30 x 300	10	7,36



Canotto Cromato 90°

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14016	Ø 30 15 x 25	5	8,18
C14016/L	Ø 30 20 x 30	5	10,28



Canotto Cromato con Bordo

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14017	Ø 26 x 200	10	3,16
C14018	Ø 26 x 250	10	3,76
C14019	Ø 26 x 300	10	4,41
C14020	Ø 30 x 200	10	3,34
C14021	Ø 30 x 250	10	4,05
C14022	Ø 30 x 300	10	4,76
C14023	Ø 32 x 200	10	3,55
C14024	Ø 32 x 250	10	4,37
C14025	Ø 32 x 300	10	5,05



Canotto Cromato Flessibile

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14061	Ø 26 x 250	10	5,77
C14062	Ø 30 x 250	10	6,66
C14063	Ø 32 x 250	10	6,96



Canotto Ridotto Cromato

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14083	Ø 26 - 32	10	4,01
C14084	Ø 40 - 32	10	4,55



Canotto Cromato di Congiunzione

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14070	Ø 26	10	3,87
C14071	Ø 30	10	3,94
C14072	Ø 32	10	4,30



Canotto Prolunga Telescopico

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C14066	Ø 26 x 13	10	3,84
C14067	Ø 30 x 13	10	4,16
C14067/A	Ø 32 x 13	10	4,23



Rosetta PP Bianca Universale
Ø 10 - 16

CODICE	COLORE		€ / Cad.
R14015	Bianco	100	0,15



Rosetta PP Cromata Universale
Ø 10 - 16

CODICE	COLORE		€ / Cad.
R14015/A	Cromato	100	0,60



Rosetta Copri tubo

CODICE	COLORE		€ / Cad.
R14030	Bianco	100	0,46



Rosetta Copri tubo

CODICE	COLORE		€ / Cad.
R14034	Cromato	30	0,78



Rosetta Inox foro Esagonale

CODICE	DESCRIZIONE		€ / Cad.
R14008	3/8 x Ø 60	10	0,27
R14009	1/2 x Ø 60	10	0,27



Rosone Bombato per Squadrette

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R14019	Ø 10	10	0,59



Rosetta

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R14010	1/2 x Ø 55 - Acciaio Inox	50	0,13
R14011	1/2 x Ø 63 - Acciaio Inox	50	0,19
R14013	3/8 - Acciaio Inox	10	0,26
R14014	1/2 - Acciaio Inox	10	0,24
R14021	3/8 - Ottone	100	0,88
R14022	1/2 - Ottone	100	0,88



Rosone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R14016	Ø 26 - Acciaio Inox	25	0,76
R14017	Ø 30 - Acciaio Inox	25	0,76
R14018	Ø 32 - Acciaio Inox	25	0,76
R14040	Ø 26 - Ottone	25	1,54
R14041	Ø 30 - Ottone	25	1,54
R14042	Ø 32 - Ottone	25	1,54



Rosone Ottone Foro Ovale per Curva

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R14023	45° - Ø 77	25	2,74



Rosone Gigante Scorrevole

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R14035	1/2 x Ø 68	25	0,38
R14036	1/2 x Ø 77	25	0,38



Griglia Ferma Detriti Acciaio INOX

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G14020	Ø 80	25	1,40
G14021	Ø 70	25	1,31



Eccentrico per Rubinetti a Muro
con Rosone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
E21001	1/2 x 3/4	1	3,74



Prolunga Tonda Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P13090	1/2 x 10	10	1,45
P13091	1/2 x 15	10	1,89
P13092	1/2 x 20	10	2,26
P13094	1/2 x 30	10	3,11
P13095	1/2 x 40	10	3,94
P13096	1/2 x 50	10	4,81



Nipples MM Ottone Modello Pesante

CODICE	MISURA		€ / Cad.
N13040	3/8	10	1,26
N13041	1/2	10	1,28
N13042	3/4	10	1,80
N13043	1"	5	3,43
N13044	1' 1/4	5	5,83
N13045	1' 1/2	5	7,20
N13046	2"	1	12,66



Tappo Maschio Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T13002	1/2	10	0,96
T13003	3/4	10	1,37
T13004	1"	10	2,61



Nipples Ridotto MM Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
N13047	1/2 x 3/8	10	1,17
N13048	3/4 x 1/2	10	1,79
N13049	1" x 3/4	5	3,27
N13050	1' 1/4 x 3/4	10	7,38



Tappo Femmina Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T13011	1/2	10	0,76
T13012	3/4	10	1,49
T13013	1"	5	2,24



Gomito FF Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G11030	3/8	10	3,53
G11031	1/2	10	2,82
G11032	3/4	10	4,01
G11033	1"	5	7,67
G11034	1' 1/4	5	11,19
G11035	1' 1/2	5	17,30
G11036	2"	1	29,20



- R E -

Controdado Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C11001	1/2	10	1,55
C11002	3/4	10	1,94
C11003	1"	10	2,36



- R E -

Raccordo Ottone per Contatore Acqua

CODICE	MISURA		€ / Cad.
K00015	M 1/2 x F 3/4	10	5,40



Gomito MF Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
G11040	3/8	10	3,14
G11041	1/2	10	2,79
G11042	3/4	10	4,23
G11043	1"	5	7,09
G11044	1' 1/4	5	10,61
G11045	1' 1/2	5	15,75
G11046	2"	1	29,20



- R E -

Prolunga Ridotta Ottone FM

CODICE	MISURA		€ / Cad.
P13083	1/2 x 3/8	10	1,64
P13084	3/4 x 1/2	10	2,29
P13085	1" x 3/4	10	3,26
P13086	1' 1/4 x 3/4 - Esagonale	10	12,17



TEE Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
T11000	3/8	10	3,70
T11001	1/2	10	3,33
T11002	3/4	10	4,62
T11003	1"	5	9,05
T11004	1' 1/4	3	16,18
T11005	1' 1/2	3	22,33
T11006	2"	1	25,66



Manicotto FF Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M11002	1/2	10	1,60
M11003	3/4	10	2,18
M11004	1"	5	5,26
M11005	1' 1/4	5	6,00
M11006	1' 1/2	5	8,58
M11007	2"	1	15,80



- R E -

Manicotto FF Ottone Ridotto

CODICE	MISURA		€ / Cad.
M11008	1/2 x 3/8	10	1,92
M11009	3/4 x 1/2	10	3,08
M11010	1" x 1/2	10	4,65
M11011	1" x 3/4	10	4,07



Riduzione MF Ottone

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R13041	1/2 x 3/8	10	0,78
R13042	3/4 x 1/2	10	1,10
R13043	3/4 x 3/8	10	2,43
R13044	1" x 1/2	5	3,78
R13045	1" x 3/4	5	2,51



- R E -

Bocchettone Con Oring MF

CODICE	MISURA		€ / Cad.
B13101	1/2	10	4,69
B13102	3/4	10	7,02
B13103	1"	10	11,39



Riduttore di Portata per Doccia
MF 1/2

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21110	12 l/min. - Rosso	10	6,25
R21111	10 l/min. - Blu Chiaro	10	6,25
R21112	8 l/min. - Bianco	10	6,25
R21113	9 l/min. - Arancione	10	6,25



Rompigetto Aeratore con
Snodo Maschio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21120	24M	5	4,73



Rompigetto Aeratore con
Snodo Femmina

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21122	22F	5	4,73



Rompigetto Aeratore Femmina

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21001	Ø 22	10	0,97



Rompigetto Aeratore Maschio

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21002	Ø 24	10	0,97
R21003	Ø 28	10	1,66



Rompigetto Aeratore Femmina
M22x1 Economizzatore
CASCADE SLC

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21004	Ø 22	9,0	10	3,98



Rompigetto Aeratore Maschio M24x1
Economizzatore
CASCADE SLC

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21005	Ø 24	9,0	10	3,98



Cartuccia Interna M22/M24
CASCADE

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21006	M22 / M24	9,0	10	4,59



NEOPERL

flow, stop and go*

Rompigetto Aeratore Maschio M24x1
HONEYCOMB Economizzatore

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21008	Ø 24	9,0	10	1,89



NEOPERL

flow, stop and go*

Rompigetto Aeratore Femmina
M22x1
HONEYCOMB Economizzatore

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21009	Ø 22	9,0	10	1,89



NEOPERL

flow, stop and go*

Cartuccia Interna M22/M24
HONEYCOMB E

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21010	M22 / M24	9,0	10	3,14



NEOPERL

flow, stop and go*

Rompigetto Aeratore Femmina
M16x1
HONEYCOMB TT

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21012	Ø 16	10	3,68



NEOPERL

flow, stop and go*

Rompigetto Aeratore Maschio M18x1
HONEYCOMB TT

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21013	Ø 18	10	3,68



NEOPERL

flow, stop and go*

Cartuccia Interna M16/M18
HONEYCOMB TT

CODICE	MISURA		€ / Cad.
R21018	M16 / M18	10	3,24



NEOPERL

flow, stop and go*

Rompigetto Aeratore Femmina
M22x1
HONEYCOMB

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21019	Ø 22	15,0	10	1,68



NEOPERL

flow, stop and go*

Rompigetto Aeratore Maschio M24x1
HONEYCOMB

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21020	Ø 24	15,0	10	1,68



NEOPERL

flow, stop and go*

Rompigetto Aeratore Maschio M28x1
HONEYCOMB

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21021	Ø 28	30,0	5	4,45



NEOPERL

flow, stop and go*

Cartuccia Interna
HONEYCOMB E

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21022	M22 / M24	15,0	10	2,47
R21023	M28	30,0	5	3,65



NEOPERL

flow, stop and go®

Rompigetto Aeratore Maschio M24x1
LONGLIFE

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21024	Ø 24	15,0	10	1,31



GO PLAST

Chiave per Aeratori

CODICE	MISURA		€ / Cad.
C17100	F22 - M24 - M28	10	1,86



NEOPERL

flow, stop and go®

Rompigetto Aeratore Femmina
M22x1
LONGLIFE

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21025	Ø 22	15,0	10	1,31



NEOPERL

flow, stop and go®

Rompigetto Aeratore Maschio M28x1
LONGLIFE

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21026	Ø 28	30,0	5	3,98



NEOPERL

flow, stop and go®

Cartuccia Interna
LONGLIFE

CODICE	MISURA	l/min		€ / Cad.
R21027	M22 / M24	15,0	10	1,32
R21028	M28	30,0	5	2,26



FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA



CONTENITORI PER FILTRI A 3 PEZZI

CONTENITORE SINGOLO 3 PEZZI	74
CONTENITORE DUPLEX - TRIPLEX	75

FILTRI AUTOPULENTI

FILTRI AUTOPULENTI MANUALI	76
----------------------------	----

CARTUCCE ED ACCESSORI

CARTUCCE DI RICAMBIO	77
----------------------	----

DOSATORI

DOSATORE DI POLIFOSFATO	81
DOSATORE SALVA LAVATRICE	84

ACCESSORI E RICAMBI PER CONTENITORI

ACCESSORI DI RICAMBIO	85
RESINE E POLIFOSFATO DI RICAMBIO	86

ANTICALCAREI MAGNETICI

TRONCHETTO ANTICALCARE	87
TRONCHETTO ANTICALCARE MAXI	88
ANTICALCARE A FASCIA	89
KIT CASA ANTICALCARE	91

PROTEZIONE CALDAIA

DEFANGATORE MAGNETICO	93
NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA	93
KIT SALVA CALDAIA	94

ADDOLCITORI

ADDOLCITORE SOTTO LAVELLO	96
ADDOLCITORE CABINATO	97
ADDOLCITORE DOPPIO CORPO 1"	98
ADDOLCITORE DOPPIO CORPO 1' ¼	99
ADDOLCITORE DOPPIO CORPO 1½	100
ADDOLCITORE DOPPIO CORPO 2"	101

FILTRAZIONE

DEFERRIZZATORE	102
DECLORIFICATORE	103
CHIARIFICATORE	104

ACCESSORI E RICAMBI PER ADDOLCITORI

BOMBOLE PER ADDOLCITORI	105
TINI SALAMOIA	105

DEBATTERIZZATORI UV

DEBATTERIZZATORE CON ALIMENTATORE	106
ACCESSORI E RICAMBI	107
DEBATTERIZZATORE CON CENTRALINA	108
ACCESSORI E RICAMBI	108

POMPE DOSATRICI

POMPA DOSATRICE MANUALE	110
POMPA DOSATRICE AUTOMATICA	111
ACCESSORI E RICAMBI	112

OSMOSI INVERSA E FRIGOGASATORI

OSMOSI INVERSA DIRETTA	113
ULTRA FILTRAZIONE SOTTOLAVELLO 3 STADI	116
MISCELATORI	117


CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI

La vasta gamma di contenitori per cartucce filtranti AQUASKUDO® è idonea per alloggiare tutti i tipi di cartucce da 5"-7"-10" e 20" . Tutti i modelli sono costruiti nella versione a 3 pezzi, sono forniti con testa e ghiera in polipropilene rinforzato, bicchiere trasparente SAN e inserti filettati in ottone CW 614N.

L'intera gamma è certificata e costruita con materiali atossici idonei per il contatto con acqua potabile come previsto dal D.M. 174.




Massima Pressione di esercizio	7 Bar
Massima Temperatura di esercizio	45 °C
Minima Temperatura di esercizio	1 °C
Bicchiera	SAN
O - ring	EPDM
Inserti Filettati	OTTONE CW614N

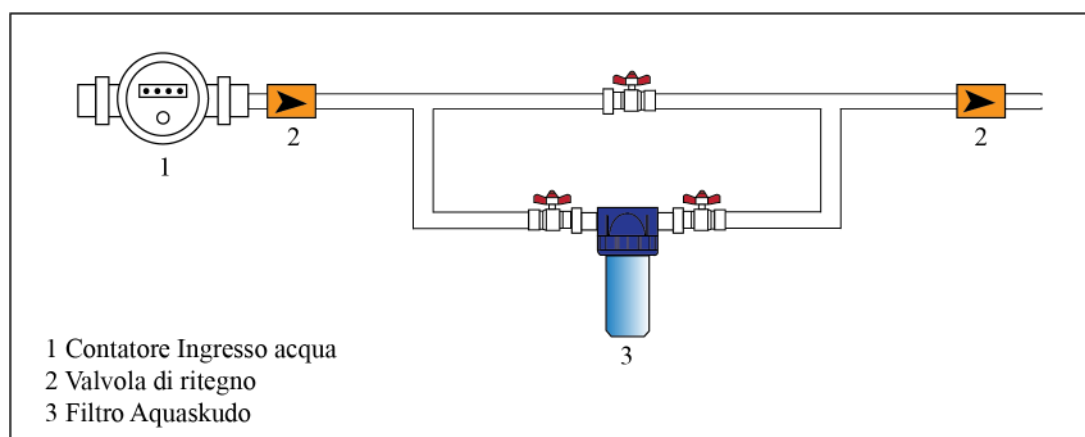

CONTENITORE SINGOLO




Contentitore vuoto in plastica per vari tipi di cartucce filtranti. Costruiti con materiali atossici, testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone, vaso in SAN. La possibilità di questi contenitori di essere installati a muro consente una buona stabilità e quindi la possibilità di utilizzare tubi flessibili.



CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA Lt / h	ATTACCHI	VASO	A - B - C mm		€ / Cad.
100.001.00	5" MINI 3 VIE	1300	1/2	SAN	170 - 95 - 95	36	16,07
100.001.01	5"	1300	1/2	SAN	195 - 125 - 125	24	22,90
100.001.02	5"	2400	3/4	SAN	195 - 125 - 125	24	23,73
100.001.03	5"	3600	1"	SAN	195 - 125 - 125	24	24,52
100.002.01	7"	1300	1/2	SAN	245 - 125 - 125	12	24,81
100.002.02	7"	2400	3/4	SAN	245 - 125 - 125	12	25,80
100.002.03	7"	3600	1"	SAN	245 - 125 - 125	12	26,63
100.003.01	9" 3/4	1300	1/2	SAN	307 - 125 - 125	12	26,51
100.003.02	9" 3/4	2400	3/4	SAN	307 - 125 - 125	12	26,84
100.003.03	9" 3/4	3600	1"	SAN	307 - 125 - 125	12	27,63
100.003.04	9" 3/4	5200	1' 1/4	TITRAN	307 - 125 - 125	6	42,93
100.003.05	9" 3/4	6000	1' 1/2	TITRAN	307 - 125 - 125	6	51,88
100.004.02	20"	2400	3/4	SAN	588 - 125 - 125	6	62,88
100.004.03	20"	3600	1"	SAN	588 - 125 - 125	6	63,68
100.004.04	20"	5200	1' 1/4	TITRAN	588 - 125 - 125	6	71,99
100.004.05	20"	6000	1' 1/2	TITRAN	588 - 125 - 125	6	78,61




**DUPLEX COMPLETO DI STAFFA
E CHIAVE**

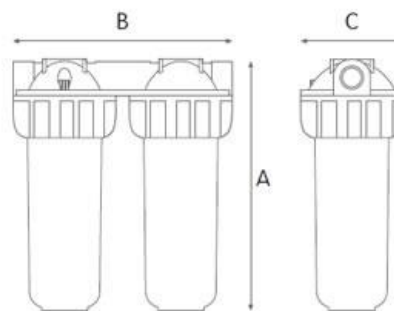

CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA Lt / h	ATTACCHI	A - B - C mm		€ / Cad.
100.012.02	9" $\frac{3}{4}$	2400	3/4	310 - 260 - 145	1	61,24
100.012.03	9" $\frac{3}{4}$	3600	1"	310 - 260 - 145	1	63,00



**TRIPLEX COMPLETO DI STAFFA
E CHIAVE**

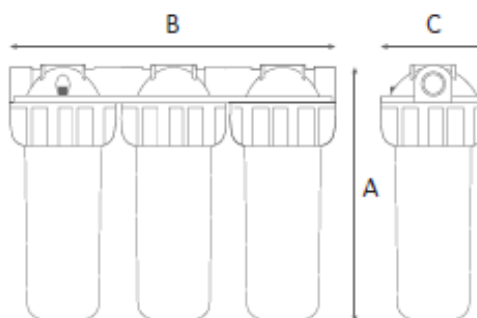

CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA Lt / h	ATTACCHI	A - B - C mm		€ / Cad.
100.022.02	9" $\frac{3}{4}$	2400	3/4	310 - 398 - 145	1	93,60
100.022.03	9" $\frac{3}{4}$	3600	1"	310 - 398 - 145	1	96,24



Progettato appositamente per proteggere le elettropompe per aspirazione di liquidi, i contenitori dissabbiatori permettono lo scarico del sedimento grazie ad una semplice apertura manuale della valvola a sfera posta sul fondo del vaso, semplificando e velocizzando la manutenzione del filtro, senza bisogno di fermare l'impianto. Il vaso è costruito in Tritan, materiale eccezionalmente resistente alle sollecitazioni meccaniche.

CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA Lt / h	ATTACCHI	VASO	A - B - C mm		€ / Cad.
100.030.01	5"	1800	1/2	TRITAN	232 - 125 - 145	6	34,87
100.030.02	5"	2400	3/4	TRITAN	232 - 125 - 145	6	34,87
100.030.03	5"	3600	1"	TRITAN	232 - 125 - 145	6	37,17



Filtro di protezione semplice di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia metalli e particelle in sospensione. Prodotto con testa in polipropilene ed inserti in ottone, vaso SAN trasparente, valvola di scarico in ottone. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in rete di nylon lavabile con grado di filtrazione 80 µ.

CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA Lt / h	ATTACCHI	VASO	L - H mm		€ / Cad.
100.031.02	9" 3/4	3800	3/4	SAN	122 x 388	1	71,87
100.031.03	9" 3/4	4800	1"	SAN	122 x 397	1	71,87
100.031.04	9" 3/4	5000	1' 1/4	SAN	126 x 410	1	78,25
100.031.05	9" 3/4	5300	1' 1/2	SAN	126 x 410	1	78,25



Filtro di protezione semplice di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Il filtro è stato progettato per la filtrazione di acque potabili e industriali. La sua funzione è quella di proteggere sia le tubature che gli impianti ad esso collegati dalla corrosione e dal deterioramento dovuto al passaggio di corpi estranei come sabbia, particelle di ruggine, ecc. Il filtro è prodotto con testa in ottone, vaso in SAN, cartuccia in Arnite con rete filtrante di poliestere lavabile.

CODICE	FILTRAZIONE µ	PORTATA Lt / h	ATTACCHI	TEMP. Min. - Max	PRESSIONE Min. - Max	L - H mm	€ / Cad.
100.032.01	89	1900	1/2	5°C - 40°C	1,5 - 16	76 x 239	114,05
100.032.02	89	2400	3/4	5°C - 40°C	1,5 - 16	76 x 239	114,05

AQUASKUDO® dispone di serie completa di cartucce filtranti compatibili idonea al trattamento e alla filtrazione dell'acqua, comprende cartucce in rete lavabile, acciaio inox, filo avvolto, carboni attivi e cristalli polifosfato. Tutte le cartucce sono prodotte seguendo gli alti standard di costruzione e sono idonee al contatto con acqua potabile come previsto dal D.M. 174.



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CARTUCCE					
TIPO DI CARTUCCIA	FILO AVVOLTO	NYLON	INOX LISCE	INOX LAVABILE	POLIPROPILENE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	52 °C
PORTATA MASSIMA	5" (800 LT/H) 7" (1100 LT/H) 9" ¾ (1500 LT/H)	5" (800 LT/H) 7" (1200 LT/H) 9" ¾ (1800 LT/H)	5" (1200 LT/H) 9" ¾ (2400 LT/H)	5" (1000 LT/H) 9" ¾ (2000 LT/H)	9" ¾ (500 LT/H)
TIPO DI FILTRAZIONE	MECCANICA	MECCANICA	MECCANICA	MECCANICA	MECCANICA
MATERIALE DI COSTRUZIONE	POLIPROPILENE	POLIPROPILENE, RETE IN POLIESTERE	CORPO E RETE IN ACCIAIO INOX	CORPO IN POLIPROPILENE E RETE IN	CORPO IN POLIPROPILENE PURO 100%

Cartuccia in Filo Avvolto: è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale. Utilizzata principalmente per rimuovere sabbia, ruggine e altri sedimenti in sospensione, per tutte le applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale. La durata media di questa cartuccia varia da 3 a 6 mesi di utilizzo.



CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA MASSIMA	TEMP. Min/Max		€ / Cad.
200.001.00	20 µm	5" MINI	600 Lt/h	1 - 45 °C	30	2,47
200.001.01	20 µm	5"	800 Lt/h	1 - 45 °C	24	2,84
200.001.02	20 µm	7"	1100 Lt/h	1 - 45 °C	30	3,26
200.001.03	20 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 45 °C	80	3,47
200.001.04	20 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 45 °C	20	7,97

Cartuccia in Nylon Lavabile: è specifica per la filtrazione meccanica, offrendo il vantaggio di poter essere lavata e riutilizzata più volte. Costituita con un armatura in polietilene ed una rete in poliestere. La durata media di questa cartuccia è di circa un anno ed è consigliato lavarla almeno una volta al mese.



CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA MASSIMA	TEMP. Min/Max		€ / Cad.
200.002.00	60 µm	5" MINI	600 Lt/h	1 - 45 °C	30	5,53
200.002.01	60 µm	5"	800 Lt/h	1 - 45 °C	20	6,34
200.002.02	60 µm	7"	1200 Lt/h	1 - 45 °C	24	7,17
200.002.03	60 µm	9" ¾	1800 Lt/h	1 - 45 °C	25	8,00
200.002.04	60 µm	20"	3600 Lt/h	1 - 45 °C	10	20,01

Cartuccia filo avvolto con carboni attivi: è una cartuccia a doppio uso, composta da un involucro in feltro con all'interno carbone attivo. La superficie esterna filtra meccanicamente i sedimenti più grandi, mentre il carbone attivo tratta l'acqua chimicamente. Particolarmente adatta per eliminare il sapore del cloro e di altre sostanze presenti nell'acqua. La durata media è di circa 3 mesi.



CODICE	GRADO DI	ALTEZZA	PORTATA	TEMP.		€ / Cad.
200.003.03	20 µm	9" ¾	600 Lt/h	1 - 45 °C	25	21,87

Cartuccia Lavabile Inox: L'elemento filtrante di queste cartucce è costituito da una tela in fili d'acciaio inox che consente una filtrazione adeguata per l'asportazione dei solidi accumulati con maggiore resistenza a lavaggi più frequenti. Le cartucce della serie Inox possono essere utilizzate anche con acqua calda. La durata media di questa cartuccia è di circa un anno ed è consigliato lavarla almeno una volta al mese.



CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA MASSIMA	TEMP. Min/Max		€ / Cad.
200.005.01	100 µm	5"	1000 Lt/h	1 - 45 °C	20	16,69
200.005.03	100 µm	9" ¾	2000 Lt/h	1 - 45 °C	25	24,97

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

Cartuccia in Polipropilene: è una cartuccia monouso estrusa da polipropilene puro al 100%, è una delle cartucce più utilizzate per la rimozione di sedimenti sia per acqua potabile che industriale. Inoltre ha un'ottima capacità di rimozione dello sporco presente nell'acqua e vanta anche un'elevata compatibilità con la maggior parte degli agenti chimici presenti in acqua. La durata media di questa cartuccia varia da 3 a 6 mesi di utilizzo.



CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA MASSIMA	TEMP. Min/Max		€ / Cad.
200.007.13	1 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 52 °C	50	5,96
200.007.14	5 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 52 °C	50	5,96
200.007.15	10 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 52 °C	50	5,96
200.007.16	20 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 52 °C	50	5,96
200.007.17	50 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 52 °C	50	5,96
200.007.18	90 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 52 °C	50	6,99
200.007.19	1 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 52 °C	25	14,26
200.007.20	5 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 52 °C	25	11,79
200.007.21	10 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 52 °C	25	13,98
200.007.22	20 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 52 °C	25	14,26
200.007.23	50 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 52 °C	25	12,06
200.007.24	90 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 52 °C	25	27,90

Cartuccia con polifosfato in cristalli: Il filtro con cristalli di polifosfato è ideale per uso domestico in quanto protegge dalla formazione del calcare gli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie. Si raccomanda di sostituire il filtro quando il livello del materiale interno cala di 1/3 rispetto all'inizio.



CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA MASSIMA	TEMP. Min/Max		€ / Cad.
200.008.01	60 µm	5"	115 Lt/h	1 - 45 °C	20	13,57
200.008.02	60 µm	7"	160 Lt/h	1 - 45 °C	20	18,78
200.008.03	60 µm	9" ¾	230 Lt/h	1 - 45 °C	20	25,34
200.008.04	60 µm	20"	430 Lt/h	1 - 45 °C	10	69,23

Cartuccia con carboni attivi: Il filtro a carbone attivo granulare è specifico per il trattamento dell'acqua potabile attenuando il sapore di cloro troppo intenso e di altre sostanze sgradevoli. La durata media dei carboni è di circa 3 mesi.



CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA MASSIMA	TEMP. Min/Max		€ / Cad.
200.009.01	70 µm	5"	115 Lt/h	1 - 45 °C	20	9,84
200.009.02	70 µm	7"	160 Lt/h	1 - 45 °C	20	13,20
200.009.03	70 µm	9" ¾	230 Lt/h	1 - 45 °C	20	15,02
200.009.04	70 µm	20"	430 Lt/h	1 - 45 °C	10	36,75



Cartuccia in Carbone Vegetale: KARBO è una cartuccia monouso in carbone monoblocco, adatta alla filtrazione di COV, pesticidi, cloro e sedimenti fino a 5 micron. Le cartucce della serie KARBO sono altresì efficaci per la filtrazione di batteri quali Giardia e di cisti di Cyptosporidium sia da acqua a uso domestico che industriale. La serie KARBO è certificata NSF, dove tutte le sue parti rispettano i severi requisiti previsti dalla normativa NSF42, questo assicura una migliore efficienza di filtrazione.

CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA MASSIMA	TEMP. Min/Max		€ / Cad.
200.013.03	5 µm	9" ¾	300 Lt/h	1 - 50 °C	25	15,97



Cartuccia in Carbone Granulare: è una cartuccia monouso in carbone granulare, rimozione di cloro, odore e sapore cattivo dall'acqua sia di uso domestico che industriale.

CODICE	FILTRAZIONE	ALTEZZA	PORTATA	TEMP.		€ / Cad.
200.014.01	40 µm	9" ¾	228 Lt/h	1 - 50 °C	25	29,48



Cartuccia Plissettata: è una cartuccia realizzata con una membrana di poliestere, il design pieghettato serve ad aumentare la superficie e l'elevata efficienza di rimozione dei contaminanti, oltre ad avere un'elevata resistenza agli acidi e a batteri che la rende indicata sia per acqua domestica che industriale.

CODICE	GRADO DI FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	PORTATA MASSIMA	TEMP. Min/Max		€ / Cad.
200.015.01	5 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 50 °C	50	8,45
200.015.02	20 µm	9" ¾	1500 Lt/h	1 - 50 °C	50	8,45
200.015.03	5 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 50 °C	25	21,56
200.015.04	20 µm	20"	3000 Lt/h	1 - 50 °C	25	21,56

DOSATORI



Le incrostazioni di calcare sono causate dalla presenza di sali di calcio e magnesio disciolti nell'acqua sotto forma di bicarbonati solubili.

Durante il processo di riscaldamento questi sali si trasformano in carbonati insolubili e tendono ad agglomerarsi come cristalli, formando incrostazioni calcaree sulle superfici delle tubazioni, delle caldaie e dei serbatoi utilizzati per la produzione di acqua calda per uso domestico ed industriale.

Il calcare ostruisce le tubazioni e forma spesse incrostazioni nei sistemi di riscaldamento determinando una perdita di efficienza aumentando i consumi, un solo millimetro di spessore di calcare nelle tubazioni può provocare un aumento del consumo energetico del 7% arrivando ad un massimo del 70% per incrostazioni calcaree spesse 14 millimetri.

DUREZZA

Per durezza si intende la quantità di sali di calcio e magnesio disciolti nell'acqua, che è generalmente espressa in gradi francesi (°f), facilmente verificabile grazie all'utilizzo del nostro KIT TEST DUREZZA.

Un grado francese corrisponde a 10 mg di carbonato di calcio (CaCO_3) per litro d'acqua ($1^\circ\text{f} = 10 \text{ mg/l} = 10 \text{ ppm}$).

In genere le acque vengono classificate in base alla loro durezza come segue:

Acqua molto dolce: inferiore a 5 °f.

Acqua dolce: da 5 a 7 °f.

Acqua medio - dura: da 8 a 12 °f.

Acqua dura: da 13 a 25 °f.

Acqua molto dura: oltre 26°f.

TRATTAMENTO ANTICALCARE CON POLIFOSFATO

La gamma dei nostri dosatori di polifosfato rappresentano una semplice ed economica soluzione contro il calcare e la corrosione. Infatti sciogliendosi in acqua il polifosfato impedisce la formazione di incrostazioni calcaree oltre alla protezione di tubazioni dalla corrosione creando un leggero o sottile film protettivo.



Massima Pressione di esercizio	7 Bar	ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE	
Massima Temperatura di esercizio	45 °C	 	
Minima Temperatura di esercizio	1 °C		
Portata Contenitore Vuoto	1500 Lt/h		
Testata - Bicchiere	Ottone - San		
O - ring	EPDM		
Attacchi	1/2		



Dosatore proporzionale di polifosfato anticalcare e anti corrosione a dosaggio automatico con valvola by-pass, vite di sfiato e attacchi orientabili, vaso SAN, ghiera e testata in ottone.

Nella confezione è presente una prima ricarica e la chiave di montaggio.

CODICE	VERSIONE	ATTACCHI	PORTATA Lt/h	PRESSIONE Max.	MISURA L x H		€ / Cad.
300.000.05	Con By-pass	1/2	1300	3,5	75 x 160	12	33,25



Dosatore proporzionale di polifosfato anticalcare e anti corrosione a dosaggio automatico, grazie alla sua forma salva spazio può essere installato in posti con ridotti spazi di lavorazione. Dotato di valvola by-pass con vite di sfiato e attacchi orientabili, vaso SAN, ghiera e testata in ottone.

Nella confezione è presente una prima ricarica e la chiave di montaggio.

CODICE	VERSIONE	ATTACCHI	PORTATA Lt/h	PRESSIONE Max.	MISURA L x H		€ / Cad.
300.000.03	Salvaspazio Con By-pass	1/2	1300	3,5	75 x 160	12	46,53



Dosatore proporzionale di polifosfato anticalcare e anti corrosione a dosaggio automatico con valvola by-pass, vite di sfiato e attacchi orientabili, vaso SAN, ghiera e testata in ottone.

Nella confezione è presente una prima ricarica e la chiave di montaggio.

CODICE	VERSIONE	ATTACCHI	PORTATA Lt/h	PRESSIONE Max.	MISURA L x H		€ / Cad.
300.000.02	Con By-pass	1/2	1300	3,5	75 x 160	12	42,96



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		€ / Cad.
100.101.03	Chiave Per Dosatore	-	1	2,01
300.000.07	Bicchiera con O-ring Dosatore	-	1	5,81



Dosatore non proporzionale progettato per la protezione di elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie contro le incrostazioni di calcare, inoltre consente un risparmio di energia, oltre alla riduzione del consumo di detersivi.

Di facile installazione sulla tubazione di alimento standard degli elettrodomestici, senza la necessità di intervenire sull'impianto idraulico.

Nella confezione è presente una prima ricarica.

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI		€ / Cad.
300.000.10	Dosatore Polifosfato con Cristalli Salva Lavatrice - Lavastoviglie	3/4	10	10,06



Filtro Dosatore con polifosfati in cristallo, per la salvaguardia di scaldabagni e lavastoviglie.

Nella confezione è presente una prima ricarica.

CODICE	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI	PORTATA Lt/h	PRESSIONE ESERCIZIO	PRESSIONE Max.	MISURA A x B x C		€ / Cad.
300.000.15	5" MINI 3 VIE	1/2	1300	5	25	170 x 95 x 95	12	18,87
300.000.19	7"	3/4	1300	7	40	235 x 125 x 145	6	28,37
300.000.23	9" ¾	1"	1300	7	40	310 x 125 x 145	6	35,52



CODICE	DESCRIZIONE		€ / Cad.
100.100.01	Staffa Di Fissaggio Con Viti Per Contenitore Duplex	5	6,30
100.100.02	Staffa Di Fissaggio Con Viti Per Contenitore Singolo	10	3,00



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		€ / Cad.
100.101.01	Chiave Per Contenitore	Universale	10	2,27



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		€ / Cad.
100.103.01	Vaso SAN	5"	1	7,64
100.103.02	Vaso SAN	7"	1	8,57
100.103.03	Vaso SAN	9" 3/4	1	9,39
100.103.04	Vaso SAN	20"	1	48,63



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		€ / Cad.
100.104.01	O-ring In NBR	7" - 9" 3/4	10	1,87



CODICE	DESCRIZIONE		€ / Cad.
600.200.01	KIT DUREZZA MONOFLACONE	1	14,47



Ricariche in stick universali pronte all'uso, grazie alla miscela formulata con le migliori materie prime sono idonee per essere utilizzate per il trattamento delle acque potabili e per il trattamento anticalcare e anticorrosivo delle caldaie e dei scambiatori di calore. Il regolare utilizzo del dosatore di polifosfato, consente ad un risparmio energetico e migliora nel tempo l'efficienza della caldaia.

CODICE	DESCRIZIONE		€ / Conf.
300.100.20	Ricarica Polifosfato Per Dosatore da 1/2 Blister 6 PZ	12	6,99
300.100.23	Ricarica Polifosfato in polvere 1 Kg	12	18,15



Ricarica di polifosfati in cristalli anticalcare e anticorrosivo per uso alimentare ad alta solubilità, in grado di proteggere le superfici degli impianti da depositi calcarei e grazie alla sua proprietà presenta un'elevata efficacia contro fenomeni corrosivi.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE		€ / Cad.
300.100.02	Polifosfato in Cristalli	1 Kg	12	23,18
300.100.30	Polifosfato LIQUIDO	1 Lt	12	10,03



Ricarica di carboni attivi vegetali per cartucce, oltre agli intorbidamenti e alle impurità organiche riduce anche i componenti che rovinano il gusto e l'odore come per esempio i residui di cloro.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE		€ / Cad.
300.100.10	Carboni Attivi	1 Kg	1	18,40

Il funzionamento degli anticalcare magnetici è molto semplice ma allo stesso tempo totalmente diverso da altri sistemi come i dosatori di polifosfati e gli addolcitori, infatti l'anticalcare magnetico trasforma il calcare grazie a dei magneti. Il campo magnetico trasforma la Calcite in Aragonite, che a differenza della calcite non lascia la classica e fastidiosa patina bianca sulle superfici, la calcite è un cristallo di carbonato di calcio di forma romboedrica che ha un altissimo potere di aggregazione e compattezza, che quindi favorisce l'addensamento. L'aggregazione di tale minerale è quella che porta la calcite a creare le famose incrostazioni negli impianti, mentre l'aragonite essendo un cristallo di carbonato di calcio di forma aghiforme con basso potere di aggregazione e compattezza non favorisce il deposito del minerale che defluisce e non lascia gli aloni bianchi.

Il magnete è un corpo che genera un campo magnetico creando una forza, ed è proprio quella forza che trasforma il calcio in Aragonite ed è quella forza che non intacca gli altri minerali presenti nell'acqua, l'aragonite è un minerale innocuo, ed è anche quel minerale che si deposita solo se raggiunge i 120° C o superate le 48 ore di deposito, quindi scivola via grazie allo scorrere dell'acqua che, indipendentemente dalla lunghezza dell'impianto, non rimane depositata perché dissolta nell'acqua.

Gli anticalcare magnetici AQUASKUDO® sono di semplice installazione grazie alla loro forma, si installano a monte dell'impianto idrico proteggendo caldaie murali, scaldabagni, docce, boilers, scambiatori di calore e soprattutto piccoli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie.



TRONCHETTO ANTICALCARE MAGNETICO



Tronchetto anticalcare in ottone con magneti al neodimio rivestiti con Polietilene alimentare. Tutti gli anticalcare sono prodotti con materiali di alta qualità garantendo tutte le certificazioni per l'utilizzo con acqua potabile come previsto dal D.M. 174.

TRONCHETTO MAGNETICO 1/2" M. F.

PER DOCCE, CALDAIE MURALI, SCALDABAGNI

- ⇒ Evita la formazione del calcare
- ⇒ Garantisce una maggiore durata del gruppo doccia
- ⇒ Fa risparmiare sul consumo energetico
- ⇒ Rende l'acqua non aggressiva, migliorando: l'idratazione della pelle e la morbidezza dei capelli
- ⇒ Risparmio dei prodotti detergenti

TRONCHETTO MAGNETICO 3/4" M. F.

PER LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, IDROPULITRICI, LAVABICCHIERI, MACCHINE PER IL GHIACCIO, NEBULIZZATORI, FRIGOGASATORI, IMPIANTI A OSMOSI INVERSA, FRIGORIFERI AMERICANI

- ⇒ Evita la formazione del calcare
- ⇒ Garantisce una maggiore durata della lavatrice, lavastoviglie, caldaie murali, Idropultrici ...
- ⇒ Mai più serpentine incrostate, elettrovalvole e pompe da sostituire
- ⇒ Fa risparmiare sui costi di manutenzione e di consumo energetico
- ⇒ Elimina l'utilizzo di prodotti anticalcare chimici
- ⇒ Impianti igienico/sanitari ed elettrodomestici perfettamente efficienti

CODICE	ATTACCHI	PORTATA Lt/min.	DIMENSIONI Ø - L (mm)		€ / Cad.
400.000.01	1/2	18	28 - 57	1	26,46
400.000.02	3/4	18	30 - 57	1	28,65


TRONCHETTO ANTICALCARE MAGNETICO MAXI



Tronchetto anticalcare in ottone con magneti al neodimio rivestiti con Polietilene alimentare. Tutti gli anticalcari sono prodotti con materiali di alta qualità, garantendo tutte le certificazioni per l'utilizzo con acqua potabile come previsto dal D.M. 174.

CODICE	ATTACCHI	PORTATA Lt/min.	DIMENSIONI Ø - L (mm)	PESO Kg		€ / Cad.
400.000.03	1/2	18	30 - 80	0,32	1	71,21
400.000.04	3/4	18	32 - 80	0,32	1	76,67

Gli anticalcare magnetici a fascia, trovano immediata applicazione in impianti nuovi ed esistenti grazie alla loro semplicità di installazione e non necessitano il taglio delle tubazioni. Ne consentono il diretto inserimento su qualunque condotta, a monte dell'utilizzo dell'acqua. Questi sistemi hanno la loro massima efficacia se inseriti su tubazioni in rame, plastica, AISI e multistrato.

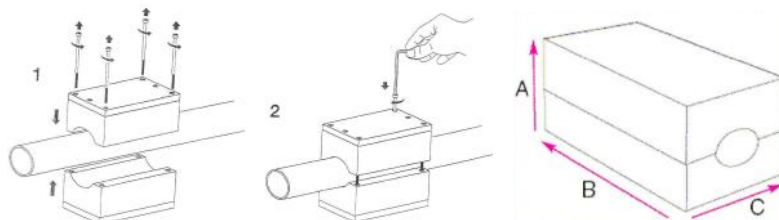

CODICE	ATTACCHI	CORPO	MAGNETE	POTENZA MAGNETE	DIMENSIONI A - B - C (mm)		€ / Cad.
400.000.14	1/8 - 1/2	ALLUMINIO	NEODIMIO	14.000 GAUSS	34 - 46 - 30	1	85,00
400.000.15	1/2 - 1"	ALLUMINIO	NEODIMIO	14.000 GAUSS	72 - 95 - 49	1	352,50
400.000.16	1" - 2"	ALLUMINIO	NEODIMIO	14.000 GAUSS	73 - 120 - 79	1	602,50
400.000.17	2" - 2 1/2	ALLUMINIO	NEODIMIO	14.000 GAUSS	150 - 156 - 139	1	2481,36

KIT ANTICALCARE COMPLETO PER LA CASA



Kit Anticalcare completo per proteggere completamente la casa dal calcare, come caldaia o scaldabagno, lavatrice e lavastoviglie, doccia ed infine anche i miscelatori.

CODICE	N.	ARTICOLO	MISURA	€ / Cad.
400.001.01	1	ANTICALCARE A FASCIA	1/2 - 1"	648,14
	1	ANTICALCARE A FASCIA	1/8 - 1/2	
	2	TRONCHETTO ANTICALCARE	3/4	
	1	TRONCHETTO ANTICALCARE	1/2	
	2	ECONOMIZZATORI	M 24	
	2	BRUGOLE PER MONTAGGIO	-	
	6	GUARNIZIONI	-	

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

NOVITA'

**SISTEMA ANTIBATTERICO CONTRO LA LEGIONELLA
ANTICALCARE CON ECONOMIZZATORE D'ACQUA AL
40%**

**SPIRALE IN ARGENTO PURO (99,99)
INSERTITA NEL NUCLEO MAGNETICO E
CON SISTEMA DI ANTILEGIONELLA ED
ECONOMIZZATORE D'ACQUA AL 40 %**



La spirale in argento puro 99,99 elimina i residui batteri dell'acqua potabile rilasciando ioni di argento e imprimendo un movimento vorticoso che unito al nucleo magnetico spacca letteralmente gli agglomerati di sali minerale (durezza dell'acqua). Il vortice riesce a far evaporare parte del cloro dando all'acqua un piacevole gusto. Sistema contro la legionella, nucleo Articolare magnetico. Economizzatore d'acqua 6 Lt/Min.

ECONOMIZZATORE CON ARGENTO PURO



La soluzione più semplice e più rapida per il risparmio dell'acqua e non avere incrostazioni calcaree è l'innovativo economizzatore magnetico per rubinetto e doccia, con spirale in **ARGENTO PURO** (99,99) inserito nel nucleo magnetico per eliminare i residui batteri dall'acqua potabile come previsto dal D.M. 174.

- Eroga acqua soffice
- Riduce il consumo dell'acqua (circa il 40/50%)
- Elimina e previene le incrostazioni



CODICE	ATTACCHI		PORTATA Lt/min.	DIMENSIONI H - L (mm)		€ / Cad.
400.002.01	F 22 - M24	-	8	35 - 24	1	23,40
400.002.02	M28	-	8	44 - 28	1	25,51
400.002.03	M24	CON SNODO	8	57 - 24	1	27,90
400.002.04	F22	CON SNODO	8	57 - 24	1	27,90

KIT ANTICALCARE PER CUCINA



CODICE	N.	ARTICOLO	MISURA	€ / Cad.
400.001.02	1	ANTICALCARE A FASCIA	1/8 - 1/2	130,76
	1	TRONCHETTO ANTICALCARE	3/4	
	1	ECONOMIZZATORE CON SNODO	F 22	

AQUASKUDO®

KIT SALVAGUARDIA CALDAIA

3 COMPONENTI PER UN IMPIANTO SEMPRE EFFICIENTE E PROTETTO

La gamma **AQUASKUDO®** propone articoli per la protezione della caldaia e dell'intero impianto di riscaldamento aumentando l'efficienza e diminuendo i depositi di impurità.

L'acqua che circola all'interno dell'impianto di riscaldamento deposita impurità come ruggine e sabbia, che a lungo andare, creano degli strati che impediscono al calore di raggiungere uniformemente gli impianti di riscaldamento aumentando il consumo di gas, oltre a compromettere il corretto funzionamento della caldaia.



3 COMPONENTI FONDAMENTALI PER LA PROTEZIONE DEL TUO IMPIANTO

1 DOSATORE DI POLIFOSFATO

Previene la formazione di calcare e incrostazioni nelle tubazioni e nella caldaia.



Previene incrostazioni e calcare



Protegge la caldaia e le tubazioni

2 NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

Neutralizza la condensa acida prodotta dalle caldaie a condensazione grazie ai granuli di carbonato di calcio.



Neutralizza la condensa acida



Rispetta l'ambiente e le tubazioni

3 DEFANGATORE MAGNETICO

Filtra e trattiene le impurità con una cartuccia in acciaio INOX e attrae le particelle ferrose grazie al potente magnete interno.



Cattura le particelle ferrose



Filtra ruggine, sabbia e impurità



Protegge la caldaia e migliora l'efficienza



Il metodo più veloce per eliminare le particelle ferrose all'interno dell'impianto, è l'installazione di un **filtro defangatore** che grazie alla doppia azione filtra e trattiene le impurità tramite una cartuccia filtrante in acciaio INOX ed il potente magnete installato all'interno attrae le particelle ferrose.



Oltre al **filtro defangatore**, troviamo un altro componente indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente e alle tubazioni di casa. Il **filtro neutralizzatore di condense acide**, trasforma il pH acido in pH alcalino grazie ai granuli di carbonato di calcio.

I BENEFICI PER IL TUO IMPIANTO



Riduce i consumi di gas



Aumenta l'efficienza della caldaia



Prolunga la vita dell'impianto



Sicurezza e comfort a lungo termine



Il filtro **Defangatore Magnetico** AQUASKUDO® è un'ottima soluzione per far fronte ai vari problemi impiantistici dovuti alle impurità presenti nell'acqua, in particolare ruggine e sabbia che si creano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto termico. Il filtro garantisce una protezione continua della caldaia, impedendo la circolazione di queste micro particelle nell'impianto tramite un'apposita cartuccia filtrante in acciaio INOX e le particelle ferrose presenti nell'acqua grazie ai potenti magneti al Neodimio utilizzati, preservando così i componenti più sensibili

come il circolatore e lo scambiatore di calore. Il filtro va installato sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia. Grazie alla notevole versatilità d'installazione può essere installato sia con il corpo in orizzontale sia in verticale, rendendolo facilmente adattabile anche in spazi ridotti e pensili della cucina.

CODICE	ATTACCHI	TEMPERATURA MIN - MAX	PORTATA MAX Lt/h	PRESSIONE MAX bar	GRADO DI FILTRAZIONE µm	POTENZA MAGNETE Gauss	DIMENSIONI L x Ø mm	€ / Cad.
500.001.01	3/4 MF	4 - 90 °C	5400	3	800	3 x 4400	195 x 105	51,18



Filtro neutralizzatore per l'acidità della condensa prodotta dalle caldaie a condensazione, il filtro è disponibile per caldaie con potenza 35 kW e 110 kW.

Le caldaie producono condensa acida e in base alle nuove normative laddove vi siano installate caldaie a condensazione, è fatto obbligo di installare un filtro neutralizzatore per evitare la corrosione dei materiali come previsto dalla norma UNI 7129-2015

Il filtro deve essere installato a valle della caldaia in posizione orizzontale o verticale, dove la condensa prodotta passa attraverso il filtro cambiando il pH da acido ad alcalino grazie ai granuli posti all'interno del filtro.

Nella confezione è presente la prima ricarica.

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	DIMENSIONI L x H	TEMP. MAX	PRESSIONE MAX		€ / Cad.
500.002.02	Neutralizzatore Condensa Acida 35 kW	3/4	70 x 220	1 - 55	5	1	19,80
500.002.03	Neutralizzatore Condensa Acida 110 kW	3/4	125 x 210	1 - 55	5	1	68,23



Il kit salva caldaia AQUASKUDO® è la soluzione completa per proteggere la caldaia e l'intero impianto di riscaldamento.

E' composto da un dosatore di polifosfato con valvola by-pass. Neutralizzatore di condensa acida 35 kW, per abbattere il pH della condensa prodotta dalla caldaia prima di essere immessa nello scarico.

Filtro Defangatore magnetico per rimuovere impurità come sabbia e ruggine, e residui ferrosi nel circuito di riscaldamento.

CODICE	DESCRIZIONE		€ / Cad.
	KIT SALVACALDAIA		
500.003.01	Il Kit è composto: • Dosatore Di Polifosfato con by-pass • Defangatore Magnetico • Neutralizzatore di Condensa	1	121,34

Gli addolcitori vengono utilizzati per ridurre la durezza dell'acqua fredda che viene immessa nell'impianto idrico di casa. Questo consente di proteggere l'impianto stesso dalla formazione di calcare, assicurando condizioni efficienti degli elettrodomestici riducendo i consumi sia elettrici, sia di detersivi per lavatrici e lavastoviglie, inoltre protegge caldaia, rubinetti, lavelli, macchine per caffè espresso, frigoriferi con dispenser, produttori di ghiaccio, e tutto ciò che utilizza l'impianto idrico. L'addolcitore ha la funzione di eliminare il calcio e altri materiali disciolti nell'acqua che nel lungo periodo formano incrostazioni calcaree.

Processo di Addolcimento dell'Acqua

Facendo passare l'acqua attraverso uno strato di resine (scambiatrici di ioni), che si trovano all'interno dell'addolcitore, le quali trattengono i sali di calcio e di magnesio e rilasciano ioni sodio che sono solubili e non incrostanti, si ottiene Acqua Addolcita (senza calcare).

Man a mano che l'acqua passa attraverso le resine, queste si saturano sempre più di calcio e di magnesio, quando arrivano al limite del loro assorbimento vengono nuovamente "attivate" mediante l'introduzione di una soluzione di cloruro di sodio (NaCl = sale da cucina) che le rigenera come nuove.

Il processo di "Rigenerazione" delle resine è automatico, mediante l'impostazione della valvola elettronica dell'addolcitore volumetrica.

I nostri addolcitori sono dotati di regolatori di durezza per venire incontro ad ogni esigenza.

La vasta gamma di addolcitori AQUASKUDO® consentono una ampia scelta di volume resina per la singola abitazione fino ad arrivare a condomini più ampi con più utenze.

L'Acqua "Addolcita" migliora la tua Vita!



Addolcitore automatico di piccole dimensioni, trova principalmente impiego negli impianti sotto lavello nei piccoli appartamenti, e soprattutto nei bar per le macchine del caffè e lavastoviglie.

A differenza delle valvole tradizionali con struttura a pistoncini o a camme, il principio di funzionamento delle valvole Runxin è basato su due dischi ceramici ad altissima precisione prodotti dalla stessa Runxin.

Un disco è mantenuto fisso mentre l'altro gli ruota di 360° al di sopra permettendo il passaggio dell'acqua e quindi inducendo le varie fasi di funzionamento della valvola. La valvola, grazie all'avanzata tecnologia della centralina elettronica, permette poi la gestione dei tempi di funzionamento, del modo di funzionamento (tempo/volume) e l'acquisizione dei vari segnali di funzionamento stesso.

Rigeneratore di resine a volume, con **By-pass incluso**.

Caratteristiche

- Resina Standard Cationica Forte
- Alimentazione: 230V-50Hz / 12V (trasformatore incluso)
- Pressione min: 1,3 bar
- Pressione max: 4 bar
- Portata esercizio: 1 bar dP - 2,0 m³/h
- Tipo rigenerazione: Equicorrente / Controcorrente
- Temperatura min: 5 °C
- Temperatura max: 50 °C



CODICE	TIPO DI CABINATO	VOLUME RESINA	ATTACCHI	BOMBOLA	CONSUMO SALE A RIG.	CONSUMO ACQUA A RIG.	DIMENSIONI L x P x H (mm)	€ / Cad.
600.MIN.R03	Mini	3 Lt	3/4	6 x 13	0,4 Kg	18 Lt	240 x 435 x 520	658,25
600.MIN.R05	Mini	5 Lt	3/4	8 x 13	0,6 Kg	30 Lt	240 x 435 x 520	685,79

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.





Addolcitore cabinato dal design elegante, equipaggiato da una valvola con rigenerazione volumetrica in equicorrente o contro-corrente, con un risparmio di sale e acqua fino al 50%. Elimina il calcare presente nell'acqua garantendone una maggiore qualità.

Rigenerazione resine a volume/tempo con mixer di durezza integrato nella valvola. Addolcitore completo di By-pass, con la quale si può utilizzare acqua non trattata ed effettuare la manutenzione ordinaria escludendo l'addolcitore dall'impianto.


Inoltre è possibile installare su tutte le macchine il produttore di cloro per la disinfezione delle resine.

Addolcitore completo

- Valvola Volumetrica Runxin
- Mixer di regolazione durezza
- By-pass
- Resina Standard Cationica Forte
- Pozzetto Aspirazione Salamoia con Galleggiante di Sicurezza
- Produttore di cloro (optional)

CODICE	TIPO DI CABINATO	VOLUME RESINA	ATTACCHI IN / OUT	BOMBOLA	CAPACITA' di SCAMBIO M ³ x °F	CONSUMO SALE A RIGEN.	PORTATA Lt/h	DIMENSIONI L x P x H (mm)	€ / Cad.
600.CAB.R08	MINI	8 Lt	3/4	8 x 17	44	1,2 Kg	320	320 x 500 x 670	883,36
600.CAB.R10	MINI	10 Lt	3/4	9 x 17	55	1,5 Kg	540	320 x 500 x 670	903,74
600.CAB.R12	MINI	12 Lt	3/4	10 x 17	66	1,8 Kg	540	320 x 500 x 670	926,57
600.CAB.R14	MAXI	14 Lt	3/4	7 x 35	77	2,1 Kg	680	320 x 500 x 1140	1065,86
600.CAB.R20	MAXI	20 Lt	3/4	8 x 35	110	3,0 Kg	945	320 x 500 x 1140	1124,53
600.CAB.R25	MAXI	25 Lt	3/4	9 x 35	138	3,7 Kg	1200	320 x 500 x 1140	1170,15
600.CAB.R30	MAXI	30 Lt	3/4	10 x 35	165	4,5 Kg	1500	320 x 500 x 1140	1230,44

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

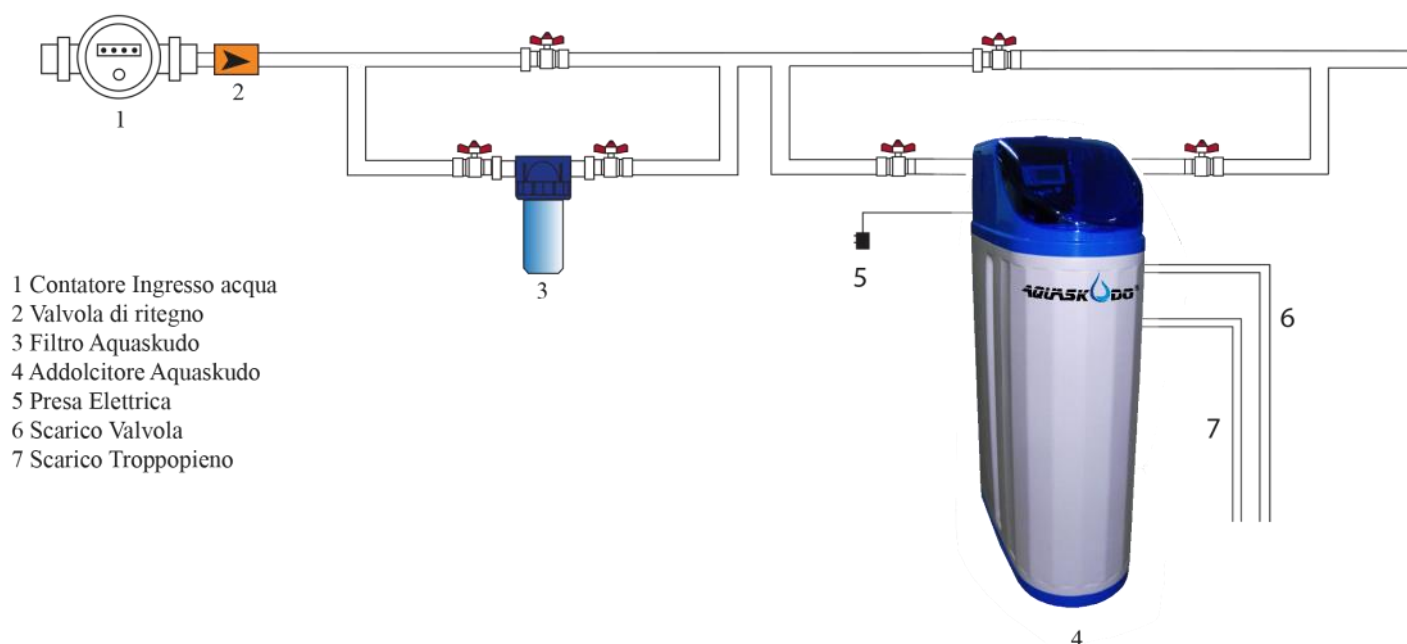



Addolcitori automatici doppio corpo con componenti integralmente di grado alimentare conformi al D.M. 174/2004. Essi sono costituiti da tino salamoia in polietilene, pozzetto sciogli sale, bombola in vetroresina, resine a scambio ionico, valvola per il comando automatico delle fasi rigenerative e, ove previsto, produttore di cloro completo. L'acqua dura attraversa le resine a scambio ionico contenute in una bombola sotto pressione in vetroresina. Le resine assorbono dall'acqua gli ioni di calcio e magnesio (sostanze causa della durezza dell'acqua) e rilasciano ioni di sodio. Una volta esaurita la capacità di scambio delle resine, possono essere rigenerate semplicemente con l'aggiunta di sale. Durante il processo di rigenerazione gli ioni, causa della durezza, defluiscono nell'acqua di scarico, mentre gli ioni di sodio della soluzione salina ritornano all'interno delle resine. La tecnologia impiegata nella valvola RUNXIN è brevettata in più di 20 paesi, e consiste sui famosi dischi ceramici ad altissima precisione.


Addolcitore completo

- Valvola Volumetrica Runxin con miscelazione durezza inclusa
- Tino Salamoia con Pozzetto aspirazione salamoia
- By-pass
- Resina Standard Cationica Forte
- Produttore di cloro (optional)

CODICE	VOLUME RESINA	CAPACITA' TINO Lt	ATTACCHI IN / OUT	CAPACITA' di SCAMBIO M ³ x °F	CONSUMO SALE A RIG. Kg	PORTATA m ³ /h	DIMENSIONI* A x B - C x D (mm)	€ / Cad.
600.DCV.R15	18	85	1"	83	2,3	0,50	220 x 960 - 380 x 790	1750,00
600.DCV.R25	28	85	1"	138	3,8	0,70	240 x 1080 - 380 x 790	1884,04
600.DCV.R40	38	85	1"	220	6,0	1,20	266 x 1380 - 380 x 790	2152,13
600.DCV.R50	50	140	1"	275	7,5	1,30	266 x 1580 - 460 x 843	2345,74
600.DCV.R65	65	140	1"	358	9,8	1,80	318 x 1530 - 460 x 843	2584,04
600.DCV.R80	80	190	1"	440	12,0	2,20	343 x 1560 - 460 x 1123	2837,23
600.DCV.R100	100	190	1"	550	15,0	2,50	369 x 1840 - 460 x 1123	3030,85

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

* A x B Dimensione bombola (Ø x H) - C x D Dimensione Tino (Ø x H)

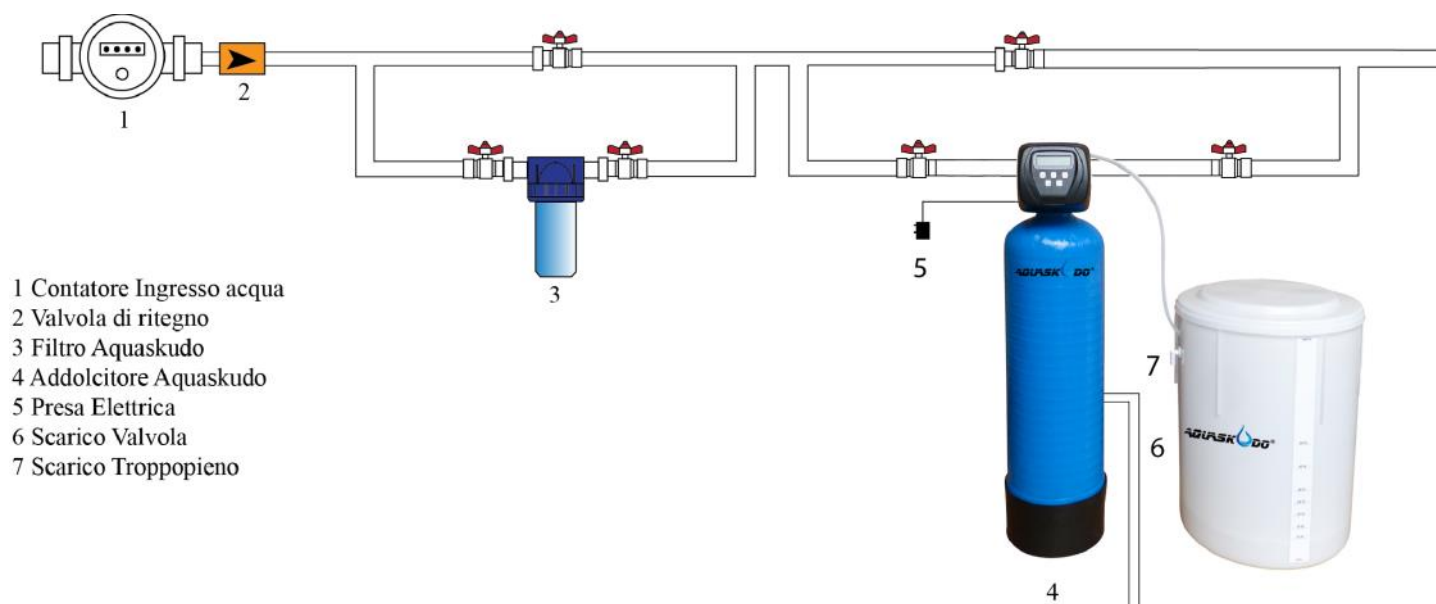




Addolcitori automatici doppio corpo con componenti integralmente di grado alimentare conformi al D.M. 174/2004, sono costituiti da tino salamoia in polietilene, pozzetto sciogli sale, bombola in vetroresina, resine a scambio ionico, valvola per il comando automatico delle fasi rigenerative e, ove previsto, produttore di cloro completo. L'acqua dura attraversa le resine a scambio ionico contenute in una bombola sotto pressione in vetroresina. Le resine assorbono dall'acqua gli ioni di calcio e magnesio (sostanze causa della durezza dell'acqua) e rilasciano ioni di sodio. Una volta esaurita la capacità di scambio delle resine, possono essere rigenerate semplicemente con l'aggiunta di sale. Durante il processo di rigenerazione gli ioni causa della durezza defluiscono nell'acqua di scarico, mentre gli ioni di sodio della soluzione salina ritornano all'interno delle resine. La valvola CLACK è stata progettata per **un'alta portata di servizio**:

- Capacità ciclica superiore del 15% rispetto un addolcitore tradizionale a parità di contenuto di resina.
- Grazie al sistema di rigenerazione in controcorrente e alla possibilità di entrare nelle programmazioni avanzate, consuma il 50/60 % in meno di acqua e sale ad ogni rigenerazione.

CODICE	VOLUME RESINA	CAPACITA' TINO Lt	ATTACCHI IN / OUT	CAPACITA' di SCAMBIO M³ x °F	CONSUMO SALE A RIG. Kg	PORTATA m³/h	DIMENSIONI* A x B x C x D (mm)	€/ Cad.
610.DCV.075	80	190	1' ¼	480	12,0	5,0	350 x 1600 x 530 x 750	4103,19
610.DCV.100	100	190	1' ¼	600	15,0	7,0	360 x 1900 x 530 x 1000	4535,11
610.DCV.130	150	340	1' ¼	780	19,5	7,0	410 x 1900 x 620 x 1060	5250,00

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

* A x B Dimensione bombola (Ø x H) - C x D Dimensione Tino (Ø x H)

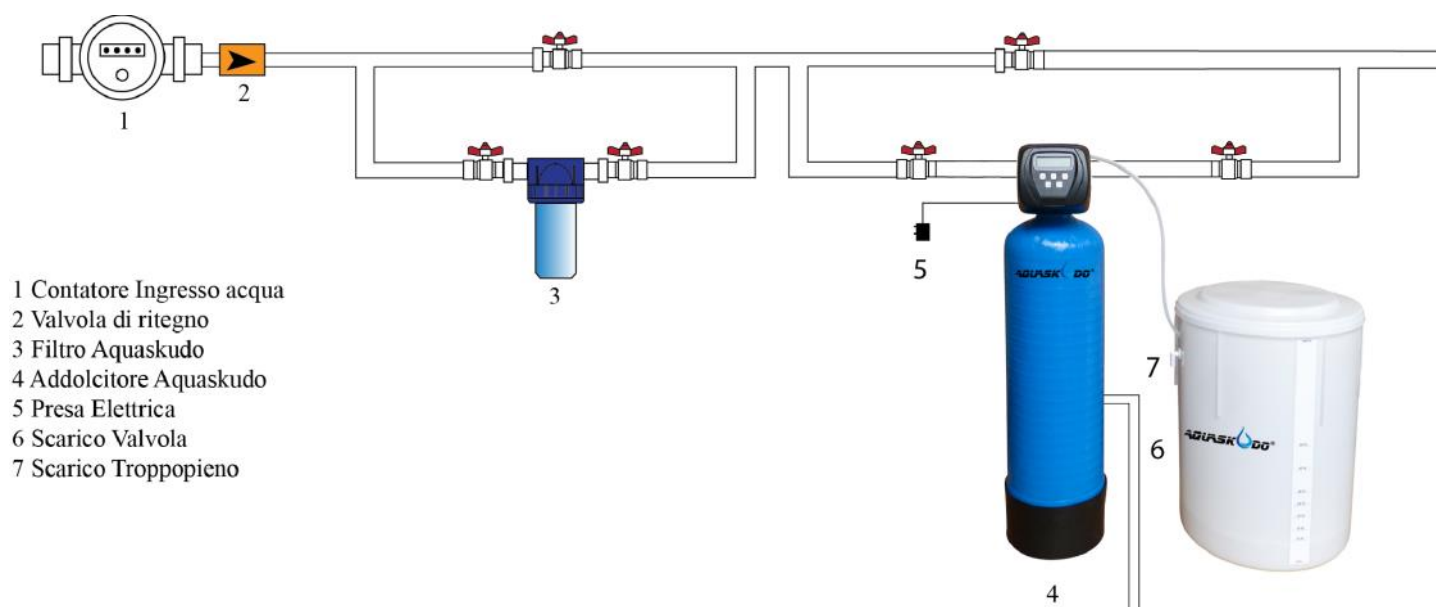




Addolcitori automatici doppio corpo con componenti integralmente di grado alimentare conformi al D.M. 174/2004, sono costituiti da tino salamoia in polietilene, pozzetto sciogli sale, bombola in vetroresina, resine a scambio ionico, valvola per il comando automatico delle fasi rigenerative e, ove previsto, produttore di cloro completo. L'acqua dura attraversa le resine a scambio ionico contenute in una bombola sotto pressione in vetroresina. Le resine assorbono dall'acqua gli ioni di calcio e magnesio (sostanze causa della durezza dell'acqua) e rilasciano ioni di sodio. Una volta esaurita la capacità di scambio delle resine, possono essere rigenerate semplicemente con l'aggiunta di sale. Durante il processo di rigenerazione gli ioni causa della durezza defluiscono nell'acqua di scarico, mentre gli ioni di sodio della soluzione salina ritornano all'interno delle resine. La valvola CLACK è stata progettata per **un'alta portata di servizio**:

- Capacità ciclica superiore del 15% rispetto un addolcitore tradizionale a parità di contenuto di resina.
- Grazie al sistema di rigenerazione in controcorrente e alla possibilità di entrare nelle programmazioni avanzate, consuma il 50/60 % in meno di acqua e sale ad ogni rigenerazione.

CODICE	VOLUME RESINA	CAPACITA' TINO Lt	ATTACCHI IN / OUT	CAPACITA' di SCAMBIO M³ x °F	CONSUMO SALE A RIG. Kg	PORTATA m³/h	DIMENSIONI* A x B x C x D (mm)	€ / Cad.
620.DCV.100	100	340	1' ½	600	15,0	10,0	370 x 1900 x 650 x 1100	9122,34
620.DCV.130	130	340	1' ½	780	19,5	10,0	420 x 1900 x 650 x 1100	9655,00
620.DCV.180	180	460	1' ½	1080	27,0	12,0	470 x 2040 x 1100 x 1410	11490,00
620.DCV.250	250	460	1' ½	1500	37,5	12,0	552 x 1950 x 1100 x 1410	13500,00

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

* A x B Dimensione bombola (Ø x H) - C x D Dimensione Tino (Ø x H)

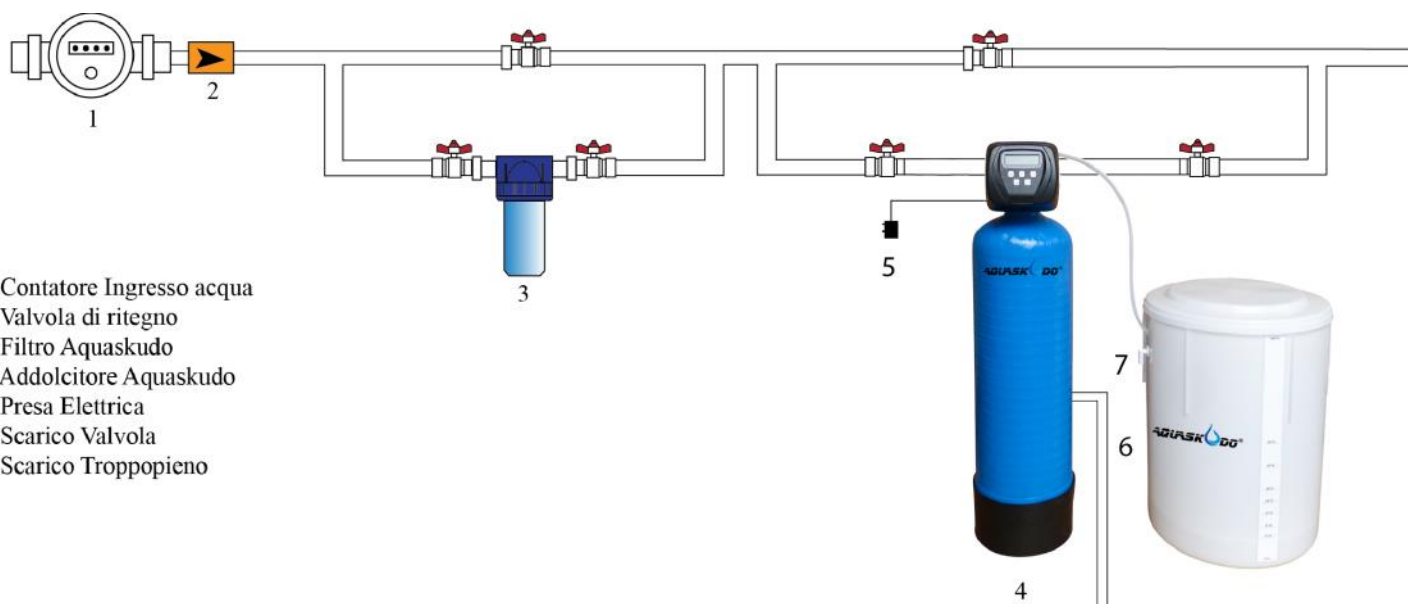

- 1 Contatore Ingresso acqua
- 2 Valvola di ritegno
- 3 Filtro Aquaskudo
- 4 Addolcitore Aquaskudo
- 5 Presa Elettrica
- 6 Scarico Valvola
- 7 Scarico Troppopieno




Addolcitori automatici doppio corpo con componenti integralmente di grado alimentare conformi al D.M. 174/2004, sono costituiti da tino salamoia in polietilene, pozzetto sciogli sale, bombola in vetroresina, resine a scambio ionico, valvola per il comando automatico delle fasi rigenerative e, ove previsto, produttore di cloro completo. L'acqua dura attraversa le resine a scambio ionico contenute in una bombola sotto pressione in vetroresina. Le resine assorbono dall'acqua gli ioni di calcio e magnesio (sostanze causa della durezza dell'acqua) e rilasciano ioni di sodio. Una volta esaurita la capacità di scambio delle resine, possono essere rigenerate semplicemente con l'aggiunta di sale. Durante il processo di rigenerazione gli ioni causa della durezza defluiscono nell'acqua di scarico, mentre gli ioni di sodio della soluzione salina ritornano all'interno delle resine. La valvola CLACK è stata progettata per **un'alta portata di servizio**:

- Capacità ciclica superiore del 15% rispetto un addolcitore tradizionale a parità di contenuto di resina.
- Grazie al sistema di rigenerazione in controcorrente e alla possibilità di entrare nelle programmazioni avanzate, consuma il 50/60 % in meno di acqua e sale ad ogni rigenerazione.

CODICE	VOLUME RESINA	CAPACITA' TINO Lt	ATTACCHI IN / OUT	CAPACITA' di SCAMBIO M° x °F	CONSUMO SALE A RIG. Kg	PORTATA m³/h	DIMENSIONI* A x B x C x D (mm)	€ / Cad.
630.DCV.180	180	460	2"	1080	27,0	12,0	469 x 2040 x 1100 x 1410	14850,00
630.DCV.250	250	460	2"	1500	37,5	18,0	552 x 1950 x 1100 x 1410	15700,00
630.DCV.350	350	460	2"	2100	52,5	20,0	610 x 2160 x 1100 x 1410	18500,00

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

* A x B Dimensione bombola (Ø x H) - C x D Dimensione Tino (Ø x H)

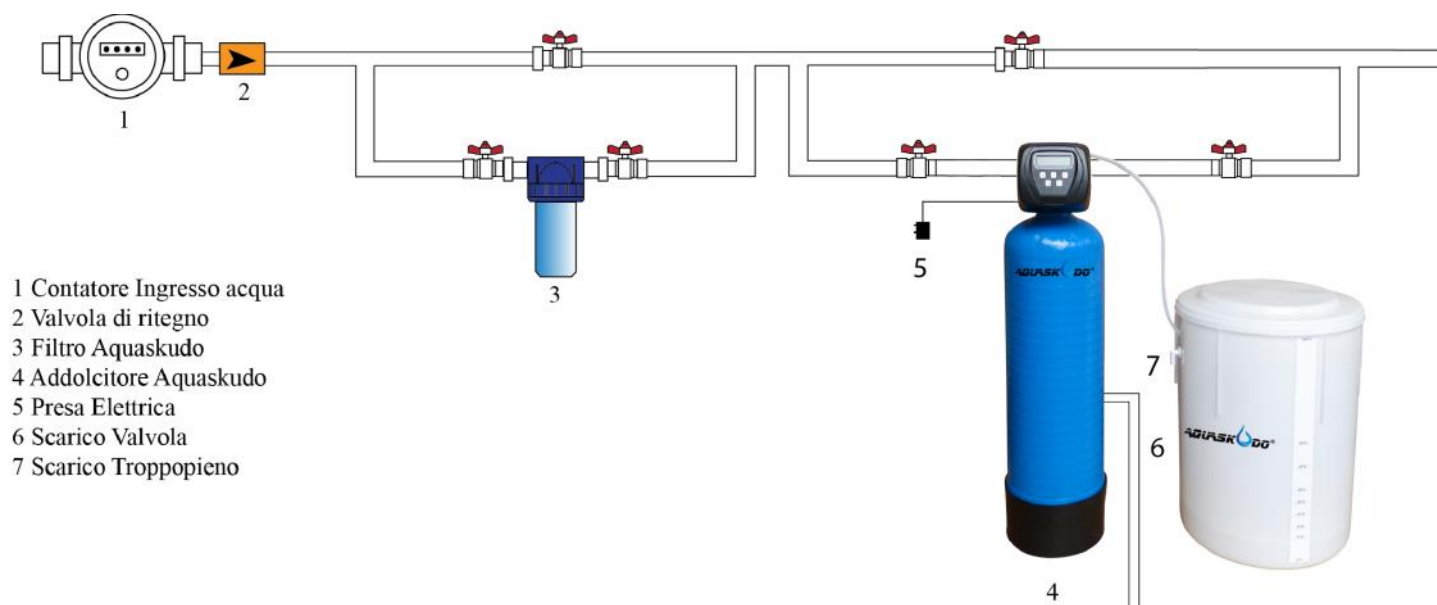



L'acqua può contenere ferro e manganese, causa di cattivo sapore e di una colorazione giallo/rossastra dell'acqua. Queste impurità possono danneggiare i componenti e gli utilizzatori degli impianti idraulici. Tendono a depositarsi nelle tubazioni ed hanno azione corrosiva. Il ferro inoltre macchia i sanitari, i rubinetti e la biancheria. I limiti da non superare per ferro e manganese, in caso di acqua potabile, sono rispettivamente di 0,2 mg/l e 0,05 mg/l.

Per rimuovere queste sostanze sono necessari filtri deferrizzatori


Per mantenere la propria efficacia, il filtro provvede automaticamente ad effettuare dei controlavaggi.

Caratteristiche Tecniche comuni a tutti i modelli

- Valvola elettronica serie Logix 263
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Alimentazione 12V con alimentatore incluso

CODICE	MASSA FILTRANTE Lt	ATTACCO	PORTATA m³/h	PORTATA C.Lav. m³/h	DIMENSIONI Ø x H (mm)	€ / Cad.
FER.000.040	40	1"	0,8	1,5	254 x 1625	2400,00
FER.000.065	65	1"	1,1	2,4	330 x 1625	2900,00
FER.000.075	75	1"	1,5	3,0	363 x 1820	3550,00
FER.000.100	100	1"	1,7	3,6	486 x 1862	3950,00

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

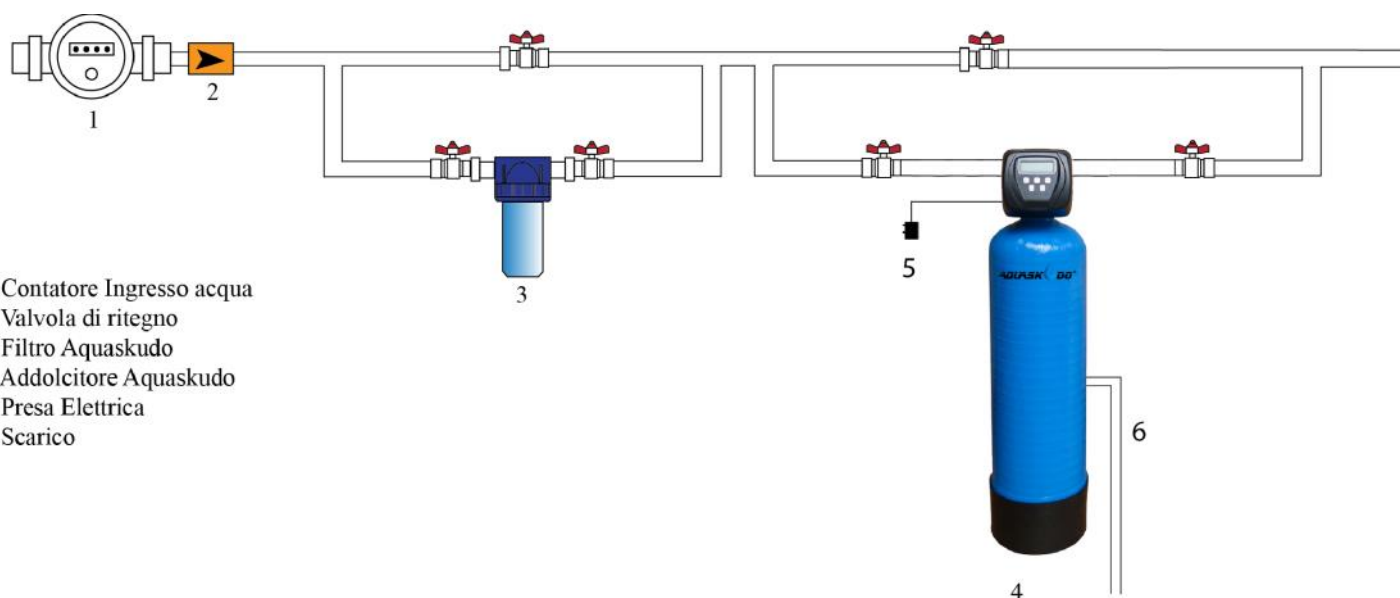




L'acqua può contenere cloro ed altre sostanze chimiche, causa di cattivi odori e sapori. Per rimuovere queste sostanze sono necessari filtri decloratori a carboni attivi. I carboni sono selezionati in modo da massimizzare la superficie interna a contatto con l'acqua e la porosità, con l'obiettivo di assorbire un'elevata quantità delle sostanze chimiche presenti in acqua. Per eliminare le sostanze trattenute, il filtro provvede automaticamente ad effettuare dei controlavaggi.

Caratteristiche Tecniche

- Valvola elettronica serie Logix 263
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Alimentazione 12V con alimentatore incluso
- Carbone Attivo Granulare Vegetale

CODICE	MASSA FILTRANTE CARBONI ATTIVI Lt	ATTACCO	PORTATA m³/h	PORTATA C.Lav. m³/h	DIMENSIONI Ø x H (mm)	€ / Cad.
DEC.000.025	25	1"	0,70	1,0	254 x 1070	2350,00
DEC.000.035	35	1"	0,80	1,0	254 x 1295	2400,00
DEC.000.045	45	1"	1,0	1,0	254 x 1625	2600,00
DEC.000.070	70	1"	1,5	1,7	330 x 1625	3100,00
DEC.000.090	90	1"	1,8	2,1	363 x 1862	3700,00
DEC.000.100	100	1"	2,0	2,5	413 x 1862	4250,00
DEC.000.140	140	1"	2,5	3,3	486 x 1859	6400,00

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

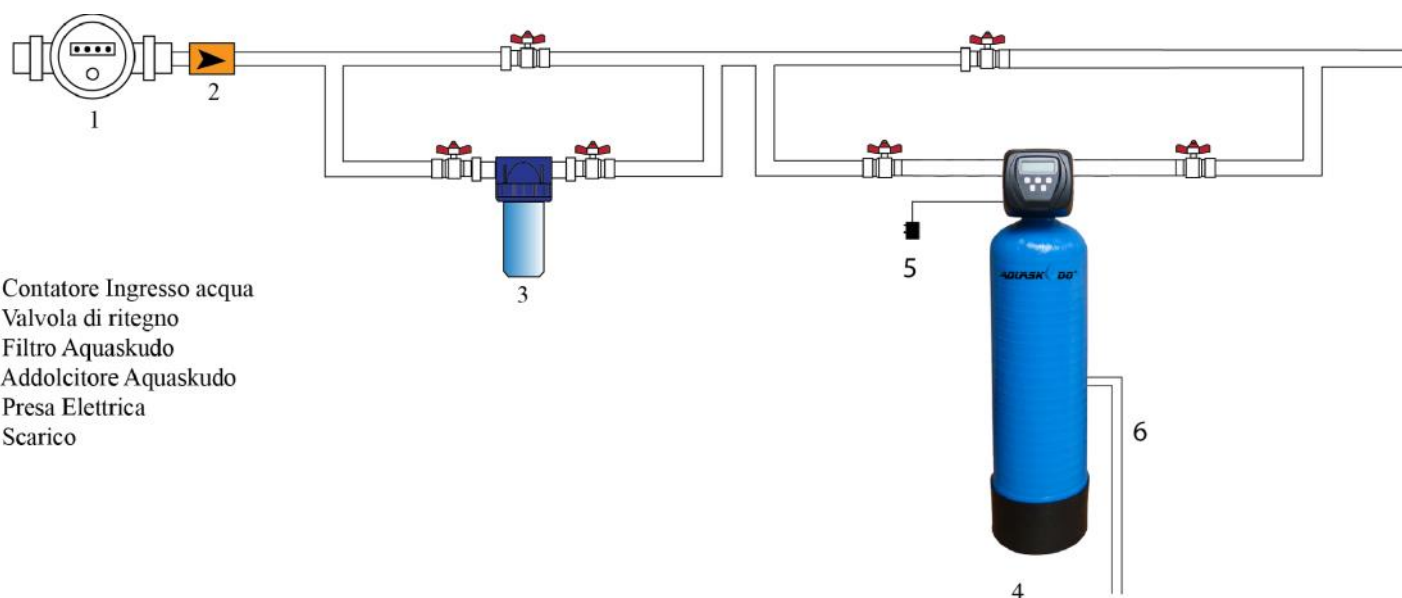



L'acqua, indipendentemente dalla sua origine, può contenere impurità di vario tipo: corpuscolari, ad esempio granelli di sabbia, o colloidali come limo ed argilla. Queste impurità possono danneggiare i componenti e gli utilizzatori degli impianti idraulici come lavatrici, lavastoviglie, caldaie, rubinetti, valvole, misuratori di pressione e tubazioni.

E' necessario quindi provvedere ad una filtrazione. Nel caso in cui l'acqua contenga solamente granelli di sabbia, scaglie di ruggine ed altre impurità corpuscolari possono essere sufficienti dei filtri a cartuccia con lavaggio manuale, semiautomatico o automatico. Nel caso in cui, invece, l'acqua sia torbida e contenga impurità colloidali sono necessari filtri multistrato a sabbia quarzifera di varia granularità.

A seconda delle caratteristiche dell'acqua, in alcuni casi può essere necessario affiancare il processo di filtrazione tramite l'impegno di flocculanti, sostanze in grado di inglobare le sostanze in sospensione all'interno di flocculi più facilmente filtrabili.

In caso l'acqua presenti elevati valori di torbidità sono necessari filtri chiarificatori progettati con diverse masse filtranti specifiche.


Per eliminare le impurità trattenute dalla sabbia, il filtro provvede automaticamente ad effettuare dei controllavaggi.

Caratteristiche Tecniche

- Valvola elettronica temporizzata serie Logix 263/740i
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1" o da 1 1/4
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Alimentazione 12V con alimentatore incluso
- Sabbia quarzifera ad elevata purezza

CODICE	MASSA FILTRANTE QUARZITE Lt	ATTACCO	PORTATA m³/h	PORTATA C.Lav. m³/h	DIMENSIONI Ø x H (mm)	€/ Cad.
CHI.000.020	20	1"	0,50	1,5	254 x 1070	2100,00
CHI.000.030	30	1"	0,60	1,5	254 x 1295	2300,00
CHI.000.040	40	1"	0,80	1,5	254 x 1625	2400,00
CHI.000.065	65	1"	1,10	2,4	330 x 1625	2700,00
CHI.000.075	75	1 1/4	1,50	3,00	363 x 1862	3000,00
CHI.000.100	100	1 1/4	1,70	3,60	413 x 1862	3400,00
CHI.000.120	120	1 1/4	2,00	4,80	486 x 1859	4900,00

Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

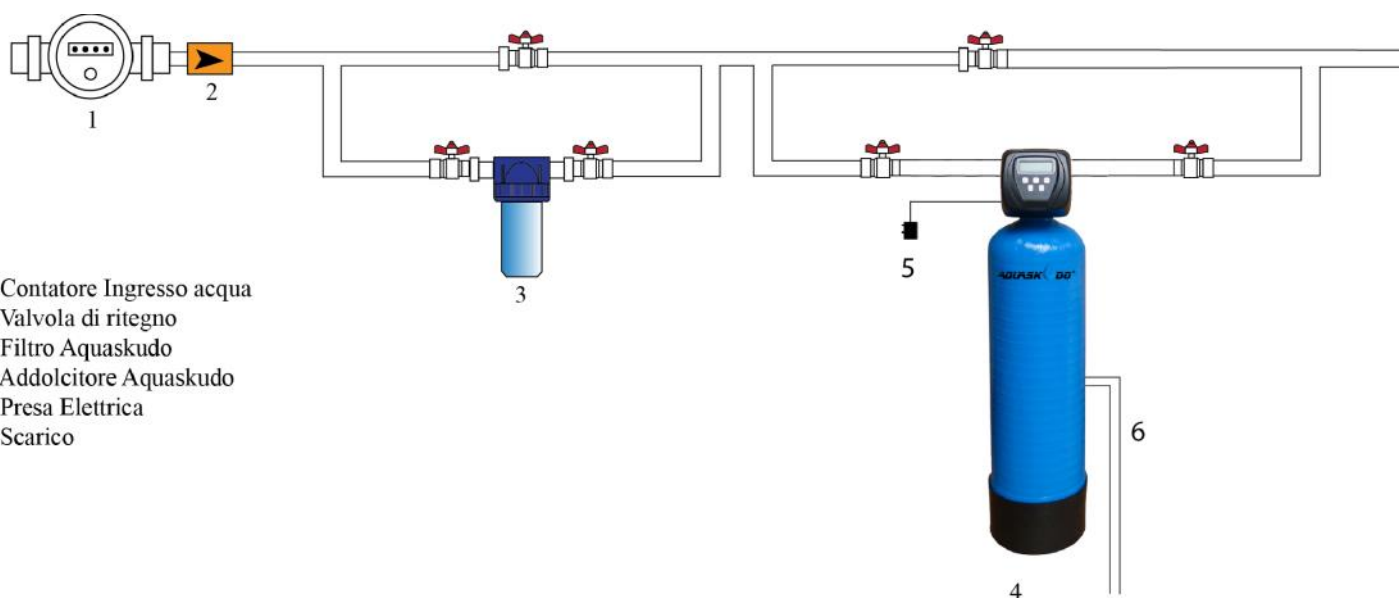

- 1 Contatore Ingresso acqua
- 2 Valvola di ritegno
- 3 Filtro Aquaskudo
- 4 Addolcitore Aquaskudo
- 5 Presa Elettrica
- 6 Scarico



- * Bombola senza base per cabinati
- ** Bombola con base per doppio corpo e filtrazione

CODICE	TIPO DI ADDOLCITORE	VOLUME RESINA	BOMBOLA	DIMENSIONI Ø x H (mm)	€ / Cad.
600.010.01	Mini Sotto Lavello*	3 Lt	6 x 13	155 x 331	57,58
600.010.02	Mini Sotto Lavello*	5 Lt	8 x 13	182 x 331	62,80
600.010.03	Cabinato Mini *	8 Lt	8 x 17	207 x 432	78,15
600.010.04	Cabinato Mini*	10 Lt	9 x 17	233 x 432	83,16
600.010.05	Cabinato Mini*	12 Lt	10 x 17	259 x 431	90,65
600.010.06	Cabinato Maxi*	14 Lt	7 x 35	182 x 891	106,72
600.010.07	Cabinato Maxi*	20 Lt	8 x 35	207 x 891	127,50
600.010.08	Cabinato Maxi*	25 Lt	9 x 35	233 x 891	136,10
600.010.09	Cabinato Maxi*	30 Lt	10 x 35	259 x 891	159,17
600.010.10	Bombola 2" ½ **	25 Lt	9 x 35	231 x 900	142,14
600.010.11	Bombola 2" ½ **	20 Lt	8 x 35	207 x 897	134,78
600.010.12	Bombola 2" ½ **	30 Lt	10 x 35	259 x 893	168,01
600.010.13	Bombola 2" ½ **	40 Lt	10 x 47	259 x 1197	196,60
600.010.14	Bombola 2" ½ **	50 Lt	10 x 54	259 x 1381	187,30
600.010.15	Bombola 2" ½ **	65 Lt	12 x 52	308 x 1334	284,00
600.010.16	Bombola 2" ½ **	80 Lt	13 x 54	335 x 1398	293,54



CODICE	CAPACITA' TINO Lt	DIMENSIONI Ø x H (mm)	€ / Cad.
600.011.02*	85	380 x 790	125,06
600.011.04*	140	460 x 843	298,63
600.011.05*	190	460 x 1123	294,35
600.011.06*	340	594 x 1200	513,27
600.011.07*	670	847 x 1196	983,59

* Accessori da ordinare separatamente

LAMPADINE UV

PER LA DISINFEZIONE DELL'ACQUA

Gli sterilizzatori a raggi UV assicurano la disinfezione di acqua di rete e di osmosi per ottenere acqua priva di batteri, virus, funghi, alghe e microrganismi.




COME FUNZIONA

L'acqua, attraversando la camera in acciaio inox, viene resa completamente sterile grazie alla elevata quantità di raggi UV-C prodotta dalla lampada germicida. I batteri, virus, spore, alghe, protozoi, ecc. presenti nell'acqua a contatto con l'energia germicida vengono distrutti tramite l'irradiazione di notevoli quantità di raggi UV i quali, penetrando nella membrana cellulare, distruggono il loro DNA e quindi la capacità di riprodursi.

La camera di debatterizzazione è realizzata in acciaio inox AISI 304.

La disinfezione con lampada UV è estremamente veloce e non richiede agenti chimici o additivi, l'acqua attraversa il tubo quarzo a protezione della lampada a raggi UV, emanando una radiazione con una lunghezza d'onda di 254 nm che rende inattivi i batteri.

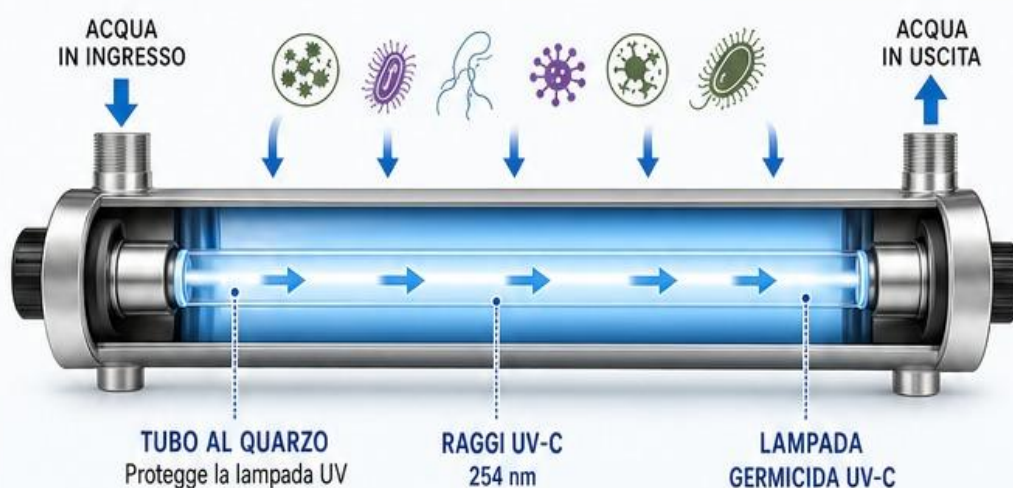

VANTAGGI DI UNO STERILIZZATORE UV



Elimina e distrugge funghi, spore, germi e virus presenti nell'acqua



Non ha effetti secondari. Non è tossico, non ha residui e non rilascia sostanze dannose in acqua



Facile da installare e da usare



Bassi costi di esercizio

USI E APPLICAZIONI

- converte un impianto ad osmosi inversa (RO) in un impianto ad osmosi inversa con sterilizzatore UV (RO-UV)
- post sterilizzazione per sistemi di trattamento di acque per fini potabili
- sterilizzazione acqua potabile prodotta con sistemi RO dotati di contenitori di accumulo
- per tutti gli altri usi in cui necessità una accurata disinfezione dell'acqua trattata.



ACQUA PURA, SICURA, SENZA COMPROMESSI





Debatterizzatore con corpo in Acciaio Inox 304, dotato di trasformatore con LED rosso/verde per verificare il corretto funzionamento della lampada UV. Guaina isolante in Quarzo.

Caratteristiche:

- Max. Pressione 10 bar
- Temperatura Acqua Min./Max 5-50 °C
- Corpo Acciaio INOX 304
- Guaina isolante in quarzo
- Durata lampada 9000 ore

CODICE	ATTACCO	LAMPADE N.	POTENZA W/h	PORTATA l/min	RAGGI UV J/mq	INTERASSE mm	DIMENSIONI Ø x L (mm)	€ / Cad.
UV.30W.AL	3/4	1	30	20	300	415	60 x 530	790,00
UV.40W.AL	1"	1	40	40	300	816	60 x 935	835,00
RICAMBI LAMPADA E GUAINA								
CODICE	DESCRIZIONE		POTENZA W/h		RAGGI UV J/mq		DIMENSIONI Ø x L (mm)	€ / Cad.
L.UV.405	Lampada UV per debatterizzatore		30		300		18 x 520	78,66
L.UV.412	Lampada UV per debatterizzatore		40		300		18 x 850	89,01
G.UV.30W	Guaina al quarzo per 30W		-		-			49,68
G.UV.40.65	Guaina al quarzo per 40/80 W		-		-			62,10



Debatterizzatore con corpo in Acciaio Inox 304. Dotato di una centralina con controllo generale sul funzionamento della lampada tramite LED, segnalazione anomalie tramite messaggio acustico e conta giorni per segnalare la vita della lampada. Guaina isolante in Quarzo

Caratteristiche:

- Max. Pressione 10 bar
- Temperatura Acqua Min./Max 5-50 °C
- Corpo Acciaio INOX 304
- Guaina isolante in quarzo
- Durata lampada 9000 ore
- Protezione IP 55
- Dimensione centralina LCD (LxPxH mm): 215 x 90 x 215

CODICE	ATTACCO	LAMPADA N.	POTENZA W/h	PORTATA l/min	RAGGI UV J/mq	INTERASSE mm	DIMENSIONI Ø x L (mm)	€ / Cad.
UV.405.LCD	3/4	1	30	20	300	415	60 x 935	1100,00
UV.412.LCD	1"	1	40	40	300	816	60 x 935	1150,00
UV.440.LCD	1' 1/4	1	80	80	300	767	60 x 935	1300,00
UV.480.LCD	1' 1/2	2	80	150	300	767	114 x 935	2980,00
RICAMBI LAMPADA E GUAINA								
CODICE			POTENZA W/h		RAGGI UV J/mq			€ / Cad.
L.UV.405	Lampada UV per debatterizzatore		30		300			78,66
L.UV.412	Lampada UV per debatterizzatore		40		300			89,01
L.UV.802	Lampada UV per debatterizzatore		80		400			120,00
G.UV.30W	Guaina al quarzo per 30W		-		-			49,68
G.UV.40.65	Guaina al quarzo per 40/80 W		-		-			62,10

Pompe Dosatrici






Pompa dosatrice elettromagnetica analogica.

Impostazione del dosaggio a portata costante.

- Contenitore in PP rinforzato, resistente ad ambienti di lavoro particolarmente aggressivi;
 - Regolazione in percentuale della frequenza dei colpi;
 - Regolazione della portata 0-100% o 0-20%;
 - Alimentazione 110 o 230Vac – 50/60Hz (con jumper);
 - Grado di protezione IP65;
 - Montaggio a parete con staffa di fissaggio a muro inclusa nel kit di installazione;
- FUNZIONALITA'**
- Portata costante (unità di misura espressa in %);
 - Possibilità di selezionare la prestazione desiderata tra 3 diversi modelli.
- Dimensioni L x P x h : 118 x 156 x 224 (mm)

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	PRESSIONE bar	PORTATA l/h	N° COLPI	€ / Cad.
600.300.20	Pompa Dosatrice Costante HC 151 +	A	20	1,8	75	341,96

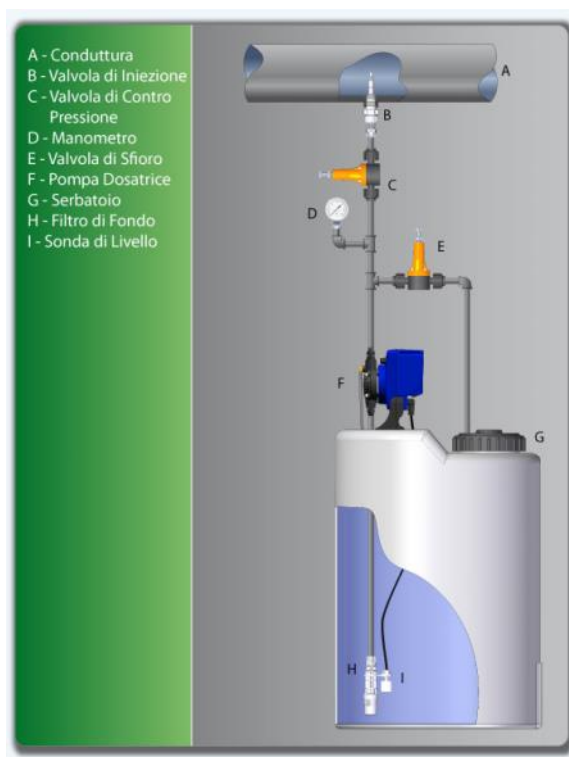



- Pompa dosatrice elettromagnetica digitale multifunzione Impostazione del dosaggio costante o proporzionale.
- Contenitore in PP rinforzato, resistente ad ambienti di lavoro particolarmente aggressivi;
 - Ingressi: sonda di livello;
 - Range Alimentazione 100÷240Vac – 50/60Hz;
 - Lingua e unità di misura selezionabili;
 - Display grafico 132×56 pixel;
 - Accesso menu semplificato mediante manopola/encoder;
 - Grado di protezione IP65;
 - Montaggio a parete con staffa di fissaggio a muro inclusa nel kit di installazione.
- FUNZIONALITA'
- Modalità proporzionale ad un segnale 4-20mA;
 - Scelta contatore elettromeccanico/elettronico;
 - Modalità proporzionale ad un contatore lancia-impulsi: l×N adattiva; l:N; PPM; l×T;
 - Programmazione ritardo intervento della sonda di livello;
 - Timer giornaliero settimanale per dosaggi programmati;
 - Possibilità di selezionare la prestazione desiderata tra 3 diversi modelli;
 - Modulo relè o RS485 (opzionali).
- Dimensioni L x P x h: 118 x 156 x 224 (mm)

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	PRESSIONE bar	PORTATA l/h	N° COLPI	€ / Cad.
600.300.22	Pompa Dosatrice Multifunzione HC 151+	A	20	1,8	75	624,38





Sonda di livello completa con la staffa di fissaggio per agevolare il collegamento con il filtro di fondo della pompa. Il peso del filtro di fondo terrà la sonda di livello nel serbatoio all'altezza desiderata.

CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
600.301.00	Sonda di Livello con Connettore e Staffa	65,82



CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
600.301.02	Staffa di Fissaggio per Pompa Dosatrice	20,41



I Serbatoi verticali realizzati in polietilene atossico sono idonei al contenimento di prodotti liquidi e risultano adatti per le esposizioni prolungate ai raggi UV, sono inoltre resistenti agli agenti atmosferici e insensibili all'invecchiamento. I serbatoi in polietilene verticali vanno da 60 a 5000 litri.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITA' Lt	DIMENSIONI Ø x h (mm)	€ / Cad.
600.302.00	Serbatoio	100	500 x 680	237,88
600.302.02	Serbatoio	200	620 x 800	458,44
600.302.03	Serbatoio	300	710 x 890	577,46



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		€ / Cad.
C13061	Contatore Quadrante Asciutto 8 Rulli Lancia Impulsi Lt = 1	1/2	1	111,63
C13062	Contatore Quadrante Asciutto 8 Rulli Lancia Impulsi Lt=1	3/4	1	131,88

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA		€ / Cad.
600.303.04	Contatore Lancia Impulsi Lt=1	1"	1	351,25



OSMOSI INVERSA



Cosa è l'Osmosi inversa

L'osmosi inversa è un processo a membrana semipermeabile, che consente di rimuovere dall'acqua la quasi totalità delle sostanze in essa presenti, sia sospese che disciolte.

Nello specifico l'osmosi inversa è quel processo in cui si forza il passaggio delle molecole di solvente dalla soluzione più concentrata alla soluzione meno concentrata, applicando alla soluzione più concentrata una pressione maggiore della pressione osmotica. In pratica, l'osmosi inversa viene realizzata con una membrana che trattiene il soluto da una parte impedendone il passaggio e permettendo di ricavare il solvente puro dall'altra. Questo fenomeno non è spontaneo e richiede il compimento di un lavoro meccanico pari a quello necessario per annullare l'effetto della pressione osmotica. Tale processo rappresenta la più fine tecnica di filtrazione dell'acqua, in quanto non consiste semplicemente nel superare un ostacolo fisico al passaggio delle molecole (determinato dalle dimensioni dei pori), ma sfrutta la diversa affinità chimica con la membrana, permettendo infatti il solo passaggio delle molecole chimicamente simili all'acqua. L'osmosi inversa è utilizzata nel trattamento dell'acqua, sia per la desalinizzazione, sia per la rimozione di tracce di fosfati, calcio e metalli pesanti, nonché pesticidi, materiali radioattivi e della maggior parte delle molecole inquinanti. Nel processo di osmosi inversa vengono usate membrane composite, costituite da sottili pellicole (TFC o TFM, Thin Film Composite Membrane). Queste membrane sono semipermeabili e fabbricate principalmente per l'uso nella depurazione delle acque o in sistemi di desalinizzazione, inoltre le membrane utilizzate nell'osmosi sono generalmente fatte in poliammide, scelta principalmente per la sua permeabilità all'acqua e la relativa impermeabilità alle varie impurità disciolte, inclusi gli ioni salini e altre piccole molecole che non possono essere filtrate.



Il sistema HDO è un impianto ad osmosi inversa, a produzione diretta, costruito all'interno di una carenatura, è in grado di affinare le caratteristiche dell'acqua potabile riducendone il contenuto salino. E' in grado di erogare a 20°C 100 lt/h di acqua pura con un alto livello di qualità, grazie alla capacità selettiva di speciali membrane di ultima generazione. Può essere installata sia nelle abitazioni che in ambienti dove si svolgono attività lavorative. L'apparecchiatura è provvista anche di una sonda anti-allagamento che provvede a chiudere l'elettrovalvola di alimento nel caso in cui venga rilevata una perdita di acqua.



Accessori inclusi nella confezione:

- Raccordi e tubi per l'installazione
- Rubinetto ad 1 via

Caratteristiche Tecniche

- Temperatura max: 30°C
- 2 MEMBRANE 220 GPD
- Pre-filtrazione interna con cartuccia carbonblock

CODICE	VOLTAGGIO	MEMBRANA	PRESSIONE Min - Max bar	PORTATA l/h	DIMENSIONI L x P x h (mm)	€ / Cad.
700.000.01	230 V	2 x 220 GPD	2 - 5	100	445 x 430 x 105	1955,00
700.100.029	Membrana di ricambio 220 GPD			-	-	133,09



Il sistema HDO con serbatoio è un impianto ad osmosi inversa, a produzione diretta, costruito all'interno di una carenatura, è in grado di affinare le caratteristiche dell'acqua potabile riducendone il contenuto salino. E' in grado di erogare a 20°C 100 lt/h di acqua pura con un alto livello di qualità, grazie alla capacità selettiva di speciali membrane di ultima generazione. Può essere installata sia nelle abitazioni che in ambienti dove si svolgono attività lavorative. L'apparecchiatura include un serbatoio da 2 litri all'interno, ed è provvista anche di una sonda anti-allagamento che provvede a chiudere l'elettrovalvola di alimento nel caso in cui venga rilevata una perdita di acqua.



Accessori inclusi nella confezione:

- Raccordi e tubi per l'installazione
- Rubinetto ad 1 via

Caratteristiche Tecniche

- Temperatura max: 30°C
- 2 MEMBRANE 220 GPD
- Pre-filtrazione interna con cartuccia carbonblock

CODICE	VOLTAGGIO	MEMBRANA	PRESSIONE Min - Max bar	PORTATA l/h	DIMENSIONI L x P x h (mm)	€ / Cad.
700.000.03	230 V	2 x 220 GDP	2 - 5	100	445 x 430 x 105	2000,00
700.100.029	Membrana di ricambio 220 GPD			-	-	133,09



Grazie alla tecnologia "Fibre Cave" per il funzionamento basta una minima pressione, non è necessaria una pompa. Anche dopo il trattamento di filtrazione gli elementi essenziali per il corpo umano, quali sali e minerali, rimangono disciolti nell'acqua. Non è necessario un serbatoio di stoccaggio visto che il 100% dell'acqua trattata è disponibile all'uso e così non c'è alcun spreco d'acqua.

Non è richiesta alimentazione elettrica. Idoneo per la filtrazione delle microplastiche.

Si raccomanda di sostituire le cartucce una volta ogni 12 mesi.

Sistema ultrafiltrazione - 3 stadi

Sistema ultrafiltrazione - 3 stadi piccolo e compatto.

1°: Filtro Polipropilene 1 µ


2°: Filtro carbone

3°: Cartuccia Ultra Filtrazione 0,1 µ

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA Lt./min	DIMENSIONI L x P x H (mm)	€ / Cad.
700.000.10	Riduzione Sedimenti, Cloro, batteri e Microplastiche	2,5	295 x 145 x 359	336,32
200.007.13	Cartuccia di ricambio PP 1 µ	-	-	7,77
200.014.01	Filtro di ricambio con Carbone	-	-	23,73
700.100.018	Cartuccia di ricambio Ultrafiltrazione 0,1 µ	-	-	52,40



Cartuccia Ultrafiltrazione 0,1 µm

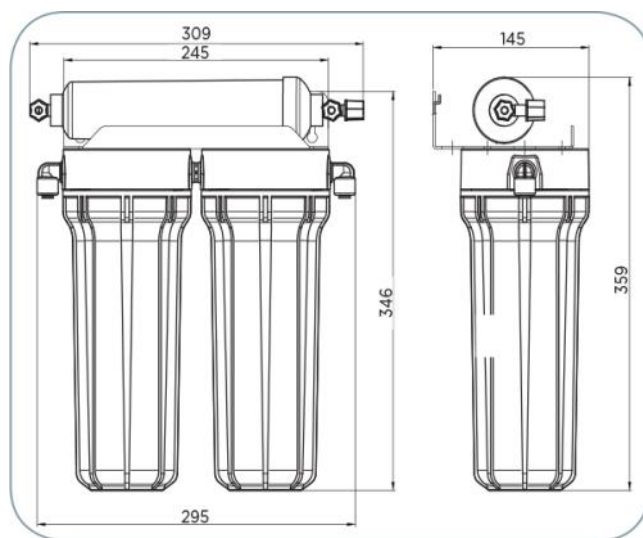



CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
700.100.001	Rubinetto 2 Vie	105,00



CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
700.100.002	Rubinetto collo di cigno 2 Vie	82,50



CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
700.100.003	Rubinetto collo di cigno 1 Via	47,50



CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
700.100.004	Rubinetto 3 Vie	385,00



CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
700.100.005	Rubinetto 4 Vie	495,00
700.100.006	Rubinetto 5 Vie	710,00

GUIDA ALLA SCELTA DEL TUO ADDOLCITORE

L'addolcitore si sceglie in base alla durezza dell'acqua ed al numero degli appartamenti. Nel caso di appartamento con doppi servizi o con consumi non definibili, è consigliabile considerare l'addolcitore con il maggior litri di resina.

NUMERO APPARTAMENTI	NUMERO ABITANTI	CONSUMO GIORNALIERO LT.	LITRI DI RESINA NECESSARI PER ADDOLCITORE				
			DUREZZA ACQUA DA TRATTARE (°F)				
			15-30	30-35	35-40	40-45	45-50
1	2-4	300-600	8/10	10/12	12/14	20/25	25/30
1/2	4-8	600-1000	10/12	14	20	25	30
2/3	8-12	1000-1800	25	25/30	30/40	40	50
3/4	18-26	1800-2600	30	40/50	50/65	65	80
4/6	26-32	2600-3800	40/50	65/80	80	80/100	100



Dati tecnici forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono variare in funzione dell'impianto e della qualità dell'acqua, ed essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le seguenti condizioni generali di vendita sono parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di articoli e materiali, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, a mezzo fax, e-mail o a mezzo Internet.

Tutti gli ordini e relative modalità si intendono accettati solo dopo nostra approvazione.

1) Tempi di consegna

EMME.BI.ITALIA srl Socio Unico si impegna a consegnare tempestivamente il materiale oggetto dell'ordine, sulla base della disponibilità e degli ordini precedenti. La merce viaggia per conto del destinatario, pertanto EMME.BI.ITALIA srl Socio Unico non è in nessun modo responsabile del tempo di consegna dei corrieri a cui viene affidata la spedizione.

2) Trasporto

La merce, salvo diversi accordi scritti, è spedita in porto franco con addebito in fattura tramite corrieri convenzionati con EMME.BI.ITALIA srl. La merce viaggia a rischio del destinatario, pertanto EMME.BI.ITALIA srl non è responsabile di eventuali furti o smarrimenti da parte del corriere.

3) Rischio e proprietà

Al momento della consegna il cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto e riportare sui documenti del corriere ogni eventuale rilievo relativo ad ammanchi e/o non conformità. Tali rilievi dovranno essere segnalati tramite mail o fax entro 24 ore.

4) Fatture

Eventuali reclami o contestazioni su fatture saranno accettati a condizione che pervengano alla sede di EMME.BI.ITALIA srl Socio Unico a mezzo lettera raccomandata, posta certificata, fax o e-mail entro otto giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.

5) Pagamenti

La merce consegnata rimane di riservato dominio della fornitrice fino all'avvenuto pagamento della stessa. I pagamenti relativi alle singole forniture dovranno essere effettuati in conformità alle indicazioni riportate sul documento di vendita.

In caso di insoluto, o comunque di mancato pagamento rispetto al termine pattuito, si fa riferimento alla normativa vigente che prevede l'automatica maturazione di interessi moratori, oltre all'applicazione di un rimborso fisso pari ad € 15.00; il blocco del conto e delle spedizioni, e fino all'incasso ci autorizza ad annullare ogni ordine in corso.

6) Prezzi

Le quotazioni si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni in relazione all'aumento dei materiali, della manodopera, dei trasporti e spese varie, senza preavviso e senza obbligo di dare giustificazione dei relativi conteggi. Non si accettano reclami sui prezzi praticati per acquisti effettuati dopo una variazione di listino.

7) Immagini Prodotto e Dati Tecnici

Le foto riprodotte sul catalogo Aquakit sono puramente illustrative, pertanto possono subire variazioni senza nessun preavviso. Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono variare in funzione dell'impianto e della qualità dell'acqua, ed essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento.

8) Resi

Le seguenti disposizioni in materia di Resi saranno applicate in due differenti casi:

1. In caso di errore di EMME.BI.ITALIA srl Socio Unico nell'inserimento dell'ordine, nella spedizione o nella consegna;

2. Nell'ipotesi in cui EMME.BI.ITALIA srl Socio Unico decida a propria discrezione, ovvero concordi con il cliente, di applicare una disciplina di maggior favore per il cliente stesso. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se spedito in porto franco. Eventuali reclami possono essere accettati soltanto se notificati a mezzo lettera raccomandata, posta certificata, fax o e-mail entro otto giorni dalla data di ricevimento del materiale: trascorso tale periodo decade ogni diritto di reclamo. L'accettazione dei resi è subordinata alle seguenti condizioni:

- bolla di reso riportante il numero di bolla di riferimento EMME.BI.ITALIA srl Socio Unico, codice cliente e motivazione chiara del reso;
- prodotti non danneggiati;
- imballaggi ed etichette integri o nelle stesse condizioni di fornitura;
- Prodotti resi non oltre un mese dalla data di ricezione della merce.

9) Foro competente

Il foro di Latina ha competenza esclusiva per qualunque controversia possa insorgere in relazione all'acquisto dei prodotti commercializzati da EMME.BI.ITALIA srl Socio Unico.

10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675, il cliente da atto che i "dati personali" comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), c), d) ed f) della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

11) Generali

Le condizioni contenute nel presente documento potranno essere modificate senza preavviso e avranno validità dalla data di pubblicazione nel nostro sito consultabile al seguente indirizzo <https://www.aquakit.it> . E' inoltre da ritenersi esclusa qualsiasi altra forma di pattuizione differente dalle presenti condizioni se non concordate con EMME.BI.ITALIA srl Socio Unico in forma scritta.

Ai sensi degli artt. 1341 – 1342 C.C. il cliente dichiara di aver letto tutti gli articoli delle Condizioni di Vendita e di accettare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 1) Tempi di Consegna. 2) Trasporto, 3) Rischi e proprietà, 4) Fatture, 5) Pagamenti, 6) Prezzi, 7) Immagini Prodotto e Dati Tecnici, 8) Resi, 9) Foro competente, 10) Trattamento dei dati personali, 11) Generali.



AQUAKIT®

EMME.BI. ITALIA srl Socio Unico

Sede legale: Viale Della Vittoria, 65
Terracina (LT) 04019

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Casilina Km 35.900 - Labico (RM) 00030
P.IVA e C.F. 02676680594

www.aquakit.it - info@aquakit.it

Tel.: 06 9538054 - Fax: 0773 724600

Rev. 09/2026